

## Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200

1018137

- Vykurovanie a chladenie
- Zdvojené rúrky z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a spätného potrubia
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE



### O produkte Uponor Ecoflex Thermo Twin

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samovyrovnávacieho plastového potrubia vyrábaný podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, prirodzená farba, PN 6 (SDR 11) alebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia


- Preprava vykurovania a chladenia pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN ISO 15632
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200

1018137

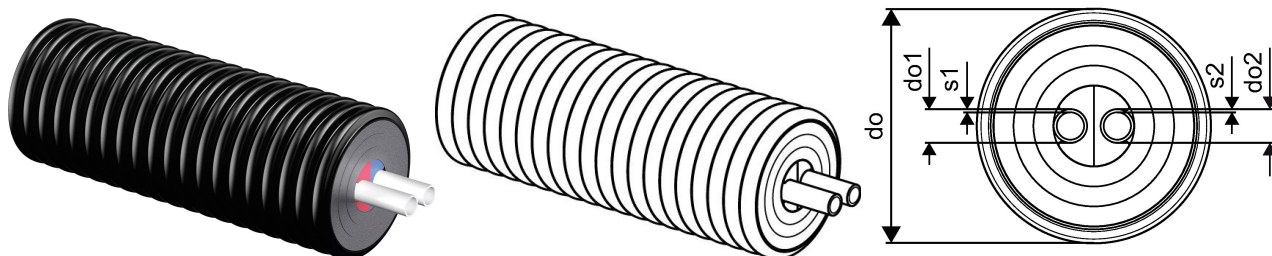

### Measurements

Polomer ohybu M	1
Vonkajší priemer_do	200
Vonkajší priemer_do1	50
Vonkajší priemer_do2	50
Hrúbka steny_s1	4,6
Hrúbka steny_s2	4,6

### Product code

Item no EAN	6414905210510
Item no GF	35001018137
Item no GTIN	06414905210510
Item no LVI	3010225
Item no NOBB	41945256
Item no NRF	8360505
Item no RSK	2190413
Item no VVS	087809050

### Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	3,59
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	m

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905437399
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	1400
Množstvo v balení PL1	100
Typ balenia PL1	Coil

Objem balenia PL1	8,064
Hmotnosť balenia PL1	359
Šírka balenia PL1	2400

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)