


Uponor Wipex prechod PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

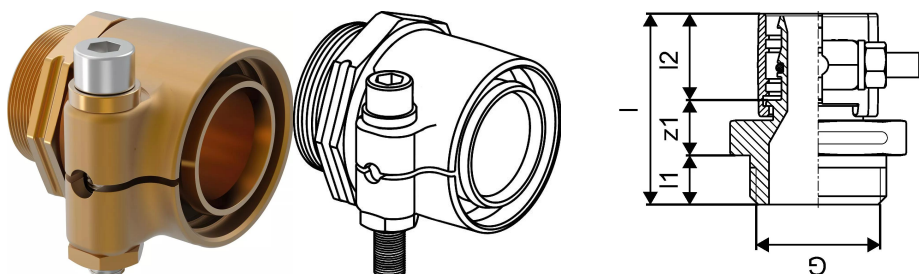

O produkte Uponor Wipex prechod PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

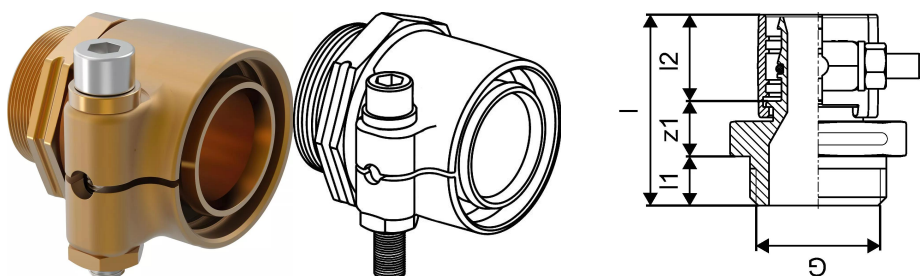

Technické informácie

Item no EAN	7331541100045
Item no GTIN	07331541100045
Item no VVS	087883050
RSK no.	2410667
Item no NRF	8362392
Item no LVI	1932050
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	68 mm
Dĺžka (l1)	16 mm
Dĺžka (l2)	37 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	10
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259694
Packaging GTIN PL3	06414905259700
Packaging GTIN PL4	06414905259717
Item Unit Height	69 mm
Item Unit Weight	0,647 kg
Item Unit Width	60 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk