


## Uponor Wipex prechod PN10 25x3,5-G1

**1018336**

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

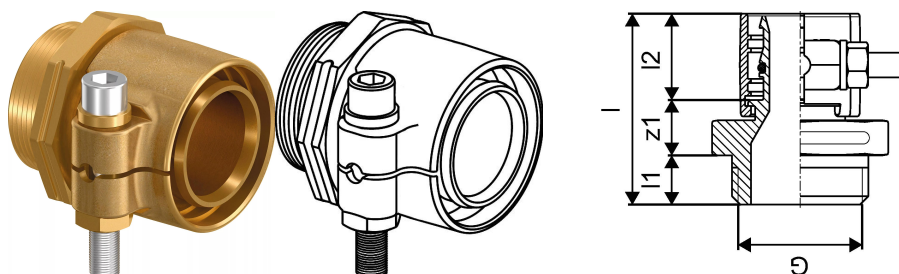

### O produkte Uponor Wipex prechod PN10

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex prechod PN10 25x3,5-G1

1018336

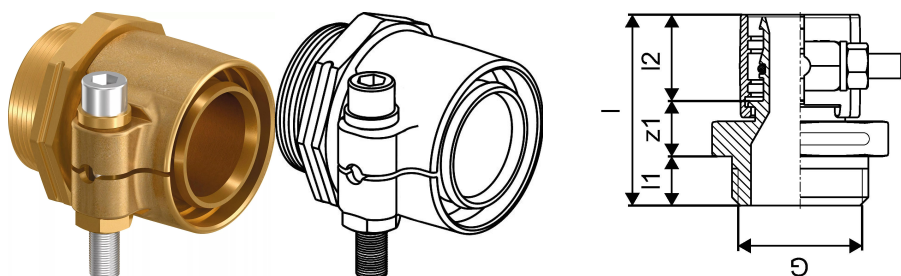

### Technické informácie

Item no EAN	7331541114080
Item no GTIN	07331541114080
Item no VVS	087883125
RSK no.	1883173
Item no NRF	5110029
Item no LVI	1932127
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	47 mm
Dĺžka (l1)	12 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	40
Množstvo balenia 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905259854
Packaging GTIN PL3	06414905259861
Packaging GTIN PL4	06414905259878
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,194 kg
Item Unit Width	38 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)