


Uponor Wipex prechod PN10 75x10,3-G2

1018342

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

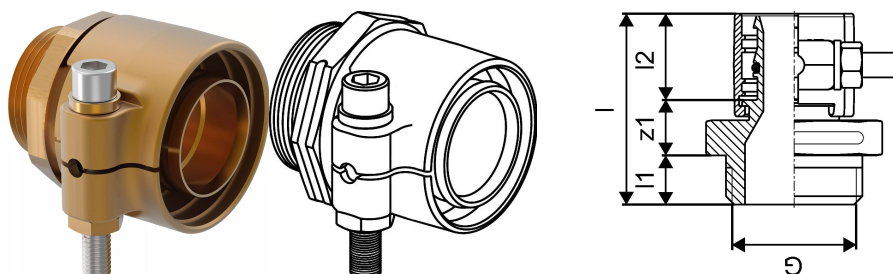

O produkte Uponor Wipex prechod PN10

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN10 75x10,3-G2

1018342

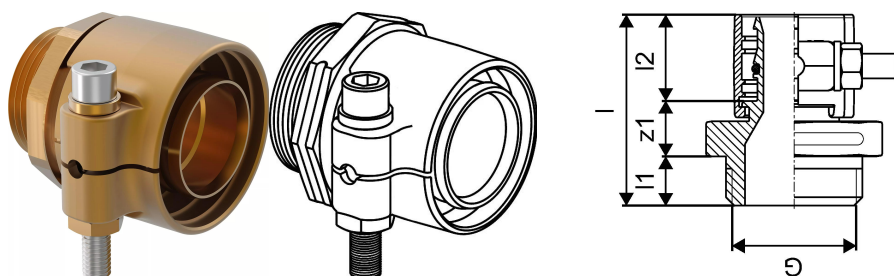

Technické informácie

Item no EAN	7331541100151
Item no GTIN	07331541100151
Item no VVS	087883175
RSK no.	2410677
Item no NRF	8360676
Item no LVI	1932175
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	92 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	51 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	6
Množstvo balenia 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905260010
Packaging GTIN PL3	06414905260027
Packaging GTIN PL4	06414905260034
Item Unit Height	94 mm
Item Unit Weight	1,481 kg
Item Unit Width	90 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk