


Uponor RS lisovací adaptér S-Press 90-RS3

1029127

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

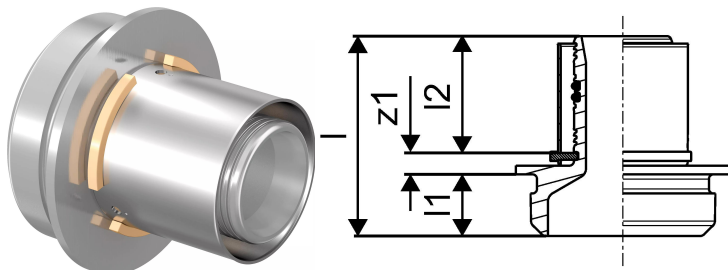

O produkte Uponor RS lisovací adaptér S-Press

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:


- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
 - AENOR

Uponor RS lisovací adaptér S-Press 90-RS3

1029127

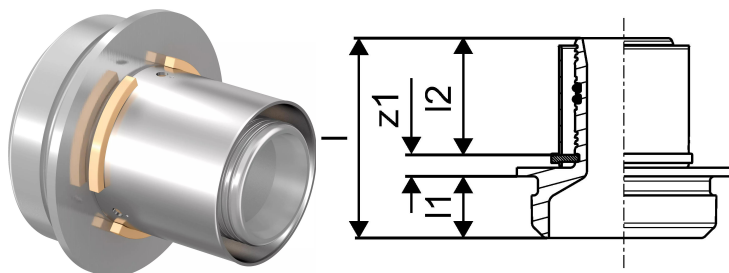

Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Rozmery

Výška jednotky položky	90
Dĺžka jednotky položky	80
Jednotková hmotnosť položky	1,337
Šírka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	92,6
Dĺžka (l1)	20
Dĺžka (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905439379
Balenie GTIN PL4	06414905491285
Výška balenia PL1	115
Výška balenia PL4	715
Dĺžka balenia PL1	150
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	240

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0022425
Objem balenia PL4	0,6864
Hmotnosť balenia PL1	1,46
Hmotnosť balenia PL4	350,4
Šírka balenia PL1	130
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com