


Uponor RS prírubový spoj PN16 RS3-DN100

1029130

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek
- Príruba PN6/PN16 podľa EN 1092-3
- Kruhovú časť so 4/8 otvormi

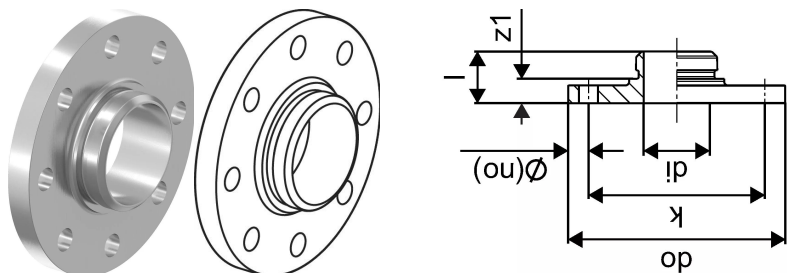

O produkte Uponor RS prírubový spoj PN6

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS přírubový spoj PN16 RS3-DN100

1029130



Measurements

Vnútorný priemer_di	78,1
LENGTH_L	44
Vonkajší priemer_do	220
Z Meranie k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	220
Jednotková hmotnosť položky	5,23
Šírka jednotky položky	220
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905481446
Balenie GTIN PL4	06414905481453
Výška balenia PL1	60
Výška balenia PL4	488
Dĺžka balenia PL1	350
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	90
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,004935
Objem balenia PL4	0,46848
Hmotnosť balenia PL1	5,33
Hmotnosť balenia PL4	479,7
Šírka balenia PL1	235
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk