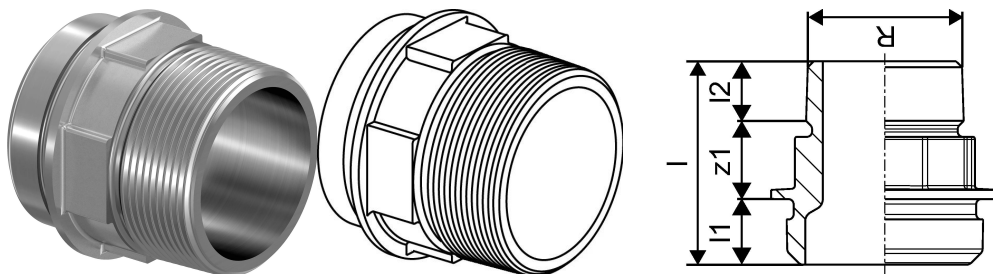


Uponor RS prechod s vonkajším závitom R2 1/2"MT-RS2**1029132**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.

**O produkte Uponor RS prechod s vonkajším závitom****Špecifikácia**

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS prechod s vonkajším závitom R2 1/2"MT-RS2

1029132

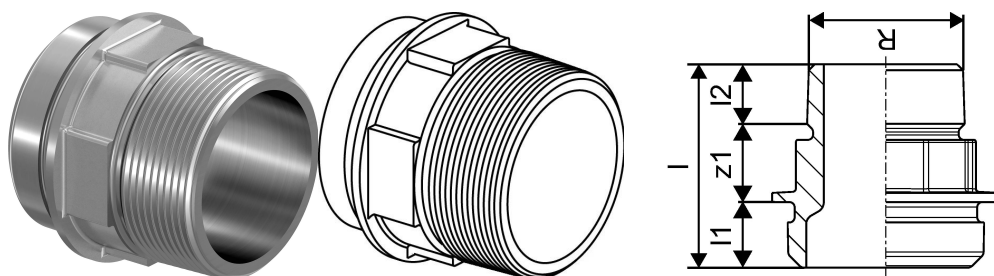

Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Rozmery

Výška jednotky položky	65
Dĺžka jednotky položky	74
Jednotková hmotnosť položky	0,55
Šírka jednotky položky	74
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	62,8
Dĺžka (I1)	20
Dĺžka (I2)	27,1
Male_thread_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905439416
Balenie GTIN PL4	06414905491322
Výška balenia PL1	82
Výška balenia PL4	680
Dĺžka balenia PL1	117
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	480
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0009594
Objem balenia PL4	0,6528
Hmotnosť balenia PL1	0,607
Hmotnosť balenia PL4	291,36
Šírka balenia PL1	100
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com