


Uponor RS koleno 45° 45° RS2-RS2

1029140

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Základný diel pre všetky RS2 alebo RS3 tvarovky vrátane 2 poistných závlačiek

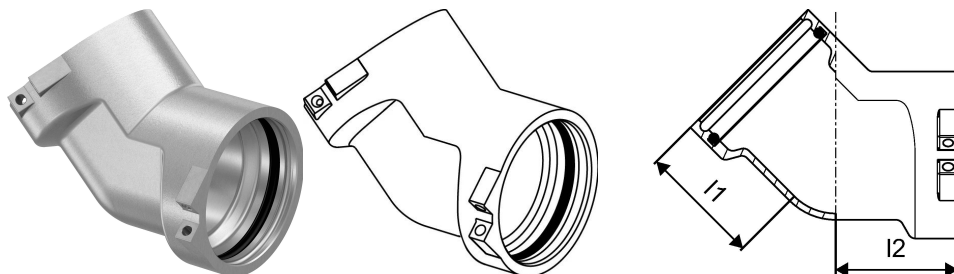

O produkte Uponor RS koleno 45° 45°

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS koleno 45° 45° RS2-RS2

1029140

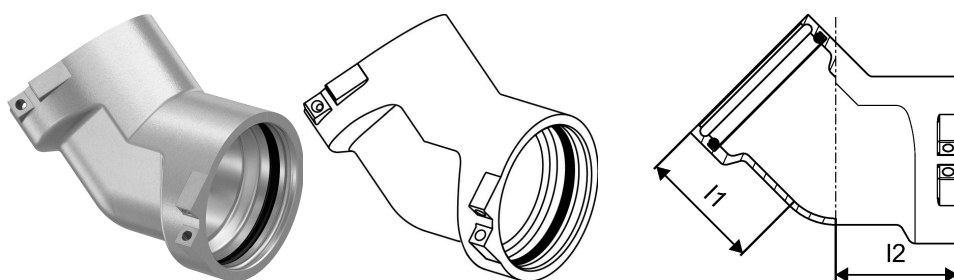

Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

Rozmery

Výška jednotky položky	75
Dĺžka jednotky položky	116
Jednotková hmotnosť položky	0,682
Šírka jednotky položky	90
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (I1)	51
Dĺžka (I2)	51

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905439478
Balenie GTIN PL4	06414905491384
Výška balenia PL1	90
Výška balenia PL4	680
Dĺžka balenia PL1	150
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	336
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,0015525
Objem balenia PL4	0,6528
Hmotnosť balenia PL1	0,742
Hmotnosť balenia PL4	250
Šírka balenia PL1	115
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk