


## Uponor RS koleno 45° 45° RS3-RS3

**1029141**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Základný diel pre všetky RS2 alebo RS3 tvarovky vrátane 2 poistných závlačiek

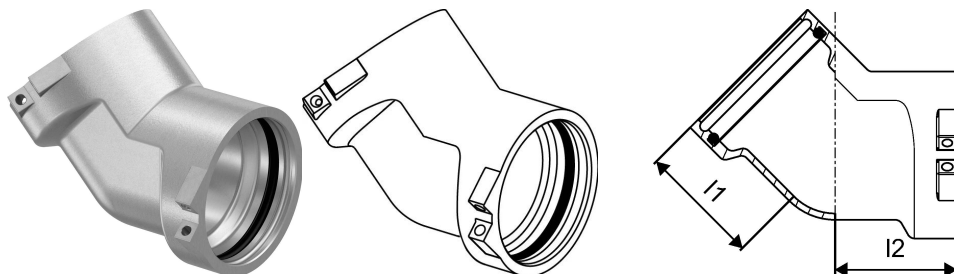

### O produkte Uponor RS koleno 45° 45°

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:


- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor RS koleno 45° 45° RS3-RS3

1029141

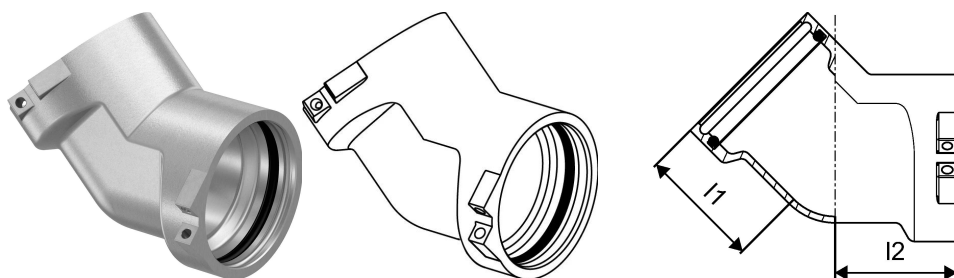

### Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

### Rozmery

Výška jednotky položky	100
Dĺžka jednotky položky	150
Jednotková hmotnosť položky	1,93
Šírka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

### Measurements

Dĺžka (l1)	68
Dĺžka (l2)	68

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905439485
Balenie GTIN PL4	06414905491391
Výška balenia PL1	110
Výška balenia PL4	750
Dĺžka balenia PL1	163
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	175
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,0028688
Objem balenia PL4	0,72
Hmotnosť balenia PL1	2,042
Hmotnosť balenia PL4	357,35
Šírka balenia PL1	160
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)