


Uponor RS T-kus RS2-RS2-RS2

1029142

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Základný diel pre všetky RS2 alebo RS3 tvarovky vrátane 3 poistných závlačiek

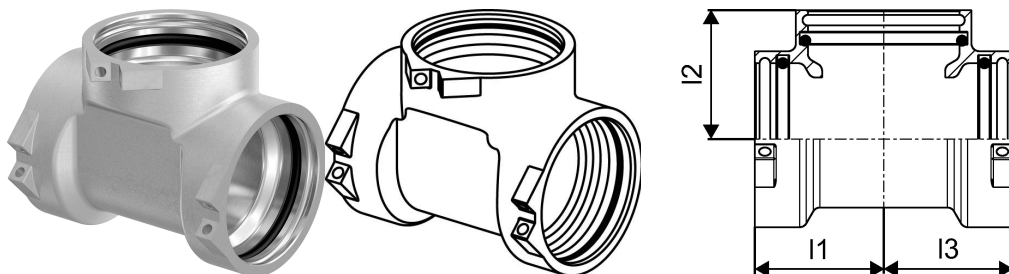

O produkte Uponor RS T-kus

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS T-kus RS2-RS2-RS2

1029142

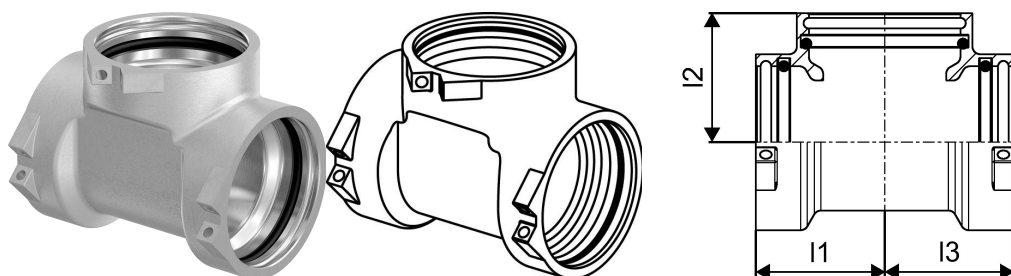

Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Rozmery

Výška jednotky položky	74
Dĺžka jednotky položky	101
Jednotková hmotnosť položky	0,78
Šírka jednotky položky	88
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (I1)	51
Dĺžka (I2)	51
Dĺžka (I3)	51

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905439492
Balenie GTIN PL4	06414905491407
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL4	680
Dĺžka balenia PL1	150
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	336
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001332
Objem balenia PL4	0,6528
Hmotnosť balenia PL1	0,84
Hmotnosť balenia PL4	282,24
Šírka balenia PL1	111
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com