


Uponor RS spojka RS2-RS2

1029144

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Základný diel pre všetky RS2 alebo RS3 tvarovky vrátane 2 poistných závlačiek

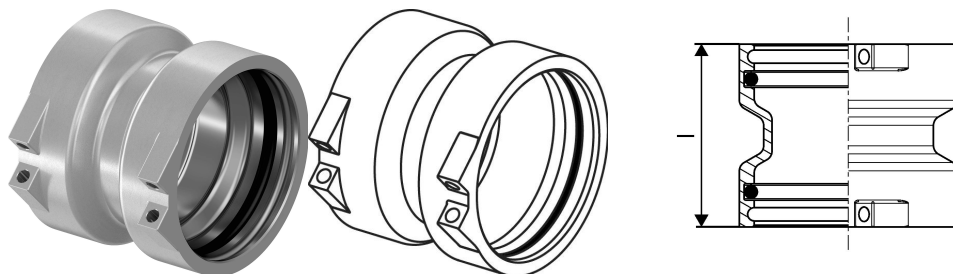

O produkte Uponor RS spojka

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojka RS2-RS2

1029144

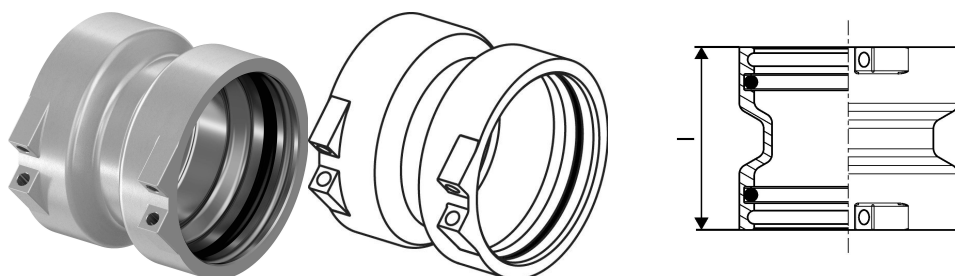

Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Rozmery

Výška jednotky položky	60
Dĺžka jednotky položky	70
Jednotková hmotnosť položky	0,351
Šírka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905263851
Balenie GTIN PL4	06414905263868
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL4	680
Dĺžka balenia PL1	140
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	480
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0011088

Objem balenia PL4	0,6528
Hmotnosť balenia PL1	0,41
Hmotnosť balenia PL4	195,165
Šírka balenia PL1	99
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com