


Uponor S-Press koleno PPSU 63-63

1032877

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

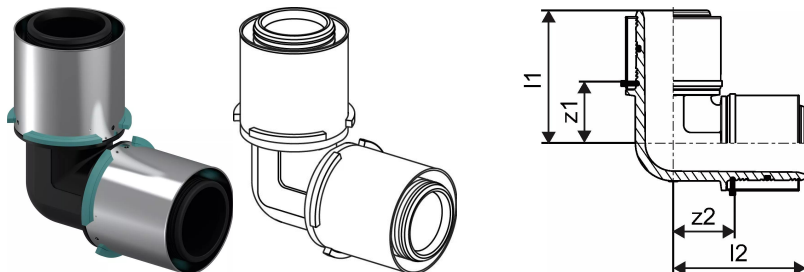

O produkte Uponor S-Press koleno PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia



- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno PPSU 63-63

1032877

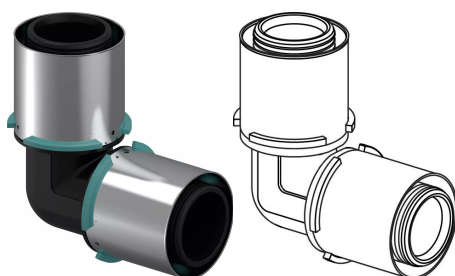

Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

Rozmery

Výška jednotky položky	72
Dĺžka jednotky položky	139
Jednotková hmotnosť položky	0,437
Šírka jednotky položky	139
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	101,2
Dĺžka (l2)	101,2
z1	40,3
z2	40,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905281107
Balenie GTIN PL4	06414905281114
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	756
Dĺžka balenia PL1	160
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	210
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,002688
Objem balenia PL4	0,72576
Hmotnosť balenia PL1	0,537
Hmotnosť balenia PL4	137,77
Šírka balenia PL1	160
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com