



Uponor S-Press koleno PPSU 75-75

1032878

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

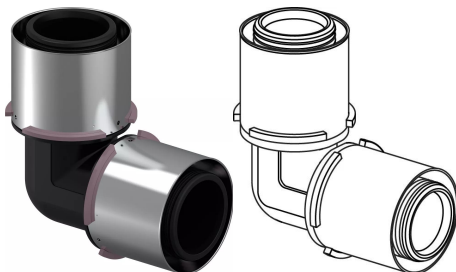

O produkte Uponor S-Press koleno PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia



- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno PPSU 75-75

1032878

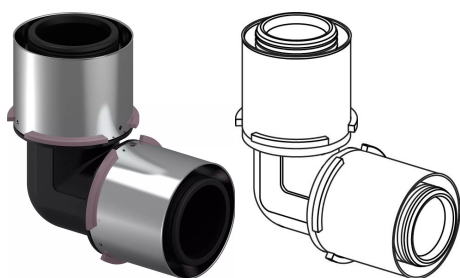

Product code

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

Rozmery

Výška jednotky položky	84
Dĺžka jednotky položky	151
Jednotková hmotnosť položky	0,625
Šírka jednotky položky	151
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	107,5
Dĺžka (l2)	107,5
z1	46,6
z2	46,6

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905281084
Balenie GTIN PL4	06414905281091
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	756
Dĺžka balenia PL1	160
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	210
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,002688
Objem balenia PL4	0,72576
Hmotnosť balenia PL1	0,725
Hmotnosť balenia PL4	177,25
Šírka balenia PL1	160
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com