


Uponor S-Press koleno 45° PPSU 75-75

1032880

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

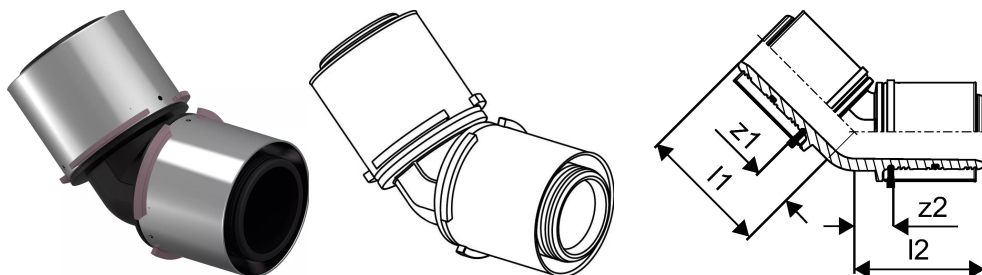

O produkte Uponor S-Press koleno 45° PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press koleno 45° PPSU 75-75

1032880

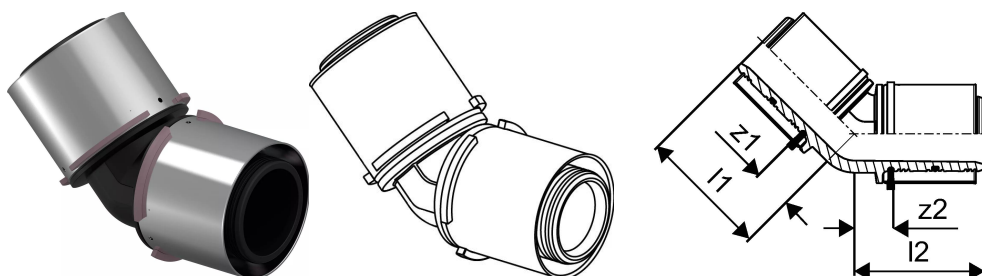

Technické informácie

Item no EAN	6414905220793
Item no GTIN	06414905220793
Item no VVS	087433175
RSK no.	1896576
Item no NRF	5114362
Item no LVI	1720117
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	86,3 mm
Dĺžka (l2)	86,3 mm
Z-rozмеры z2	25,4 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905281053
Packaging GTIN PL4	06414905281077
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	0,547 kg
Item Unit Width	130 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk