


Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU 63-50

1032884

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

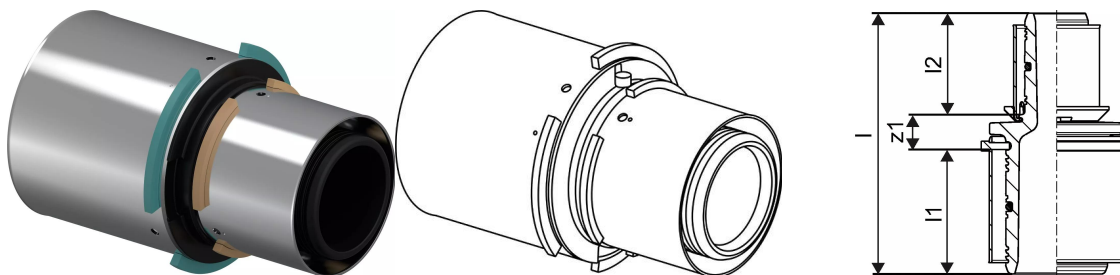

O produkte Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU 63-50

1032884

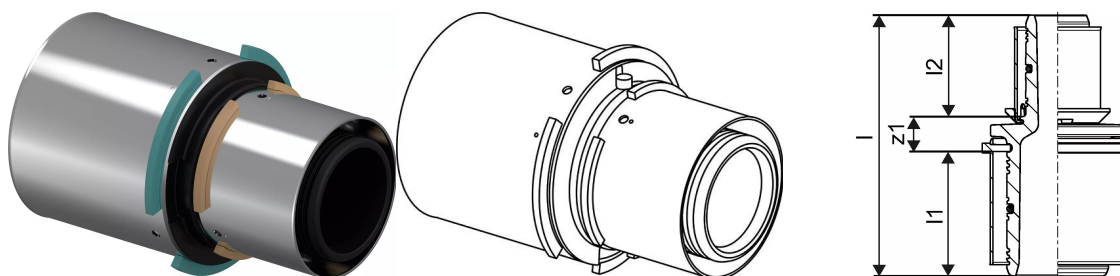

Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

Rozmery

Výška jednotky položky	72
Dĺžka jednotky položky	115
Jednotková hmotnosť položky	0,249
Šírka jednotky položky	72
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	114,8
Dĺžka (l1)	60,9
Dĺžka (l2)	37
z1	16,9

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905281190
Balenie GTIN PL4	06414905281206
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	756
Dĺžka balenia PL1	146
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	384
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00142569
Objem balenia PL4	0,72576
Hmotnosť balenia PL1	0,296
Hmotnosť balenia PL4	138,664
Šírka balenia PL1	93
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com