


Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU 75-63

1032886

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

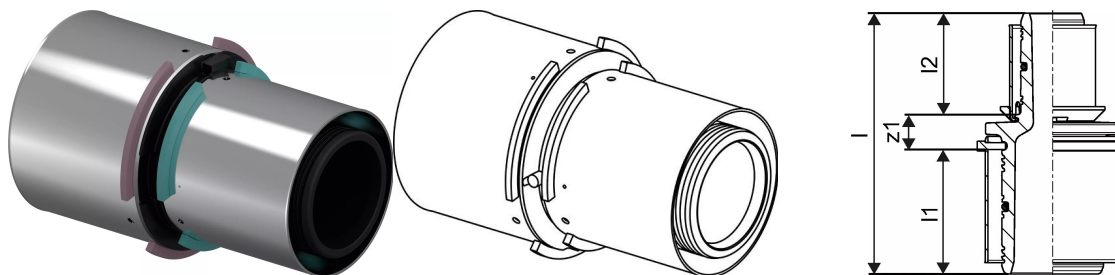

O produkte Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukovaná spojka PPSU 75-63

1032886

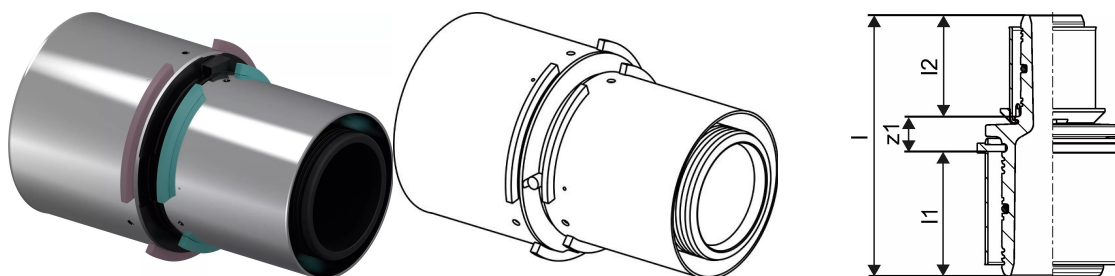

Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Rozmery

Výška jednotky položky	84
Dĺžka jednotky položky	137
Jednotková hmotnosť položky	0,418
Šírka jednotky položky	84
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	136,6
Dĺžka (l1)	60,5
Dĺžka (l2)	59
z1	16,7

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905281176
Balenie GTIN PL4	06414905281183
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	756
Dĺžka balenia PL1	146
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL4	384
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00142569
Objem balenia PL4	0,72576
Hmotnosť balenia PL1	0,465
Hmotnosť balenia PL4	203,56
Šírka balenia PL1	93
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com