


Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU 63-32-63

1032890

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

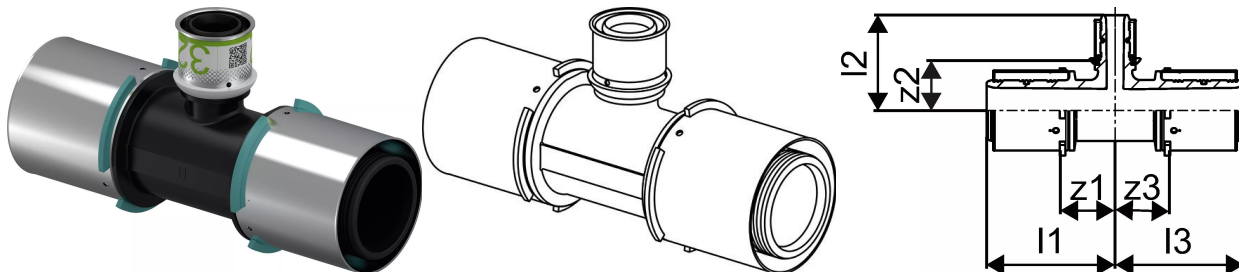

O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU 63-32-63

1032890

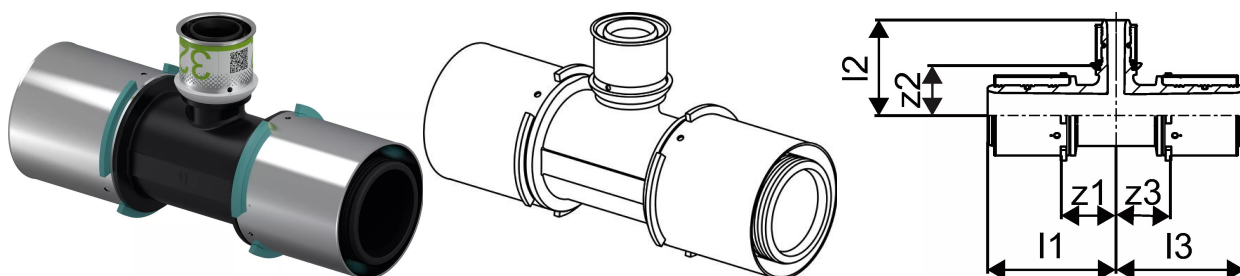

Product code

Item no EAN	6414905220892
Item no GF	35001032890
Item no GTIN	06414905220892
Item no LVI	1720159
Item no NOBB	54939076
Item no NRF	5114373
Item no RSK	1808044
Item no VVS	087442161

Rozmery

Výška jednotky položky	72
Dĺžka jednotky položky	203
Jednotková hmotnosť položky	0,458
Šírka jednotky položky	105
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (I1)	101,2
Dĺžka (I2)	67,8
Dĺžka (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905281374
Balenie GTIN PL4	06414905281381
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	756
Dĺžka balenia PL1	224

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	150
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0037632
Objem balenia PL4	0,72576
Hmotnosť balenia PL1	0,578
Hmotnosť balenia PL4	111,7
Šírka balenia PL1	160
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com