


Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 63-R2"MT

1032895

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

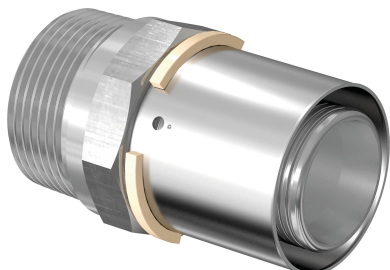

O produkte Uponor S-Press prechod s vonk. závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 63-R2"MT

1032895

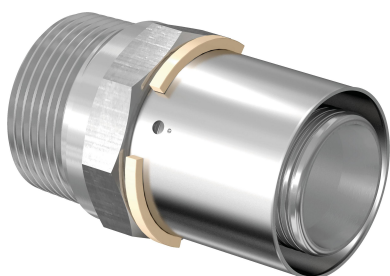**Product code**

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Rozmery

Výška jednotky položky	72
Dĺžka jednotky položky	111
Jednotková hmotnosť položky	0,786
Šírka jednotky položky	72
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	111
Dĺžka (I1)	28
Dĺžka (I2)	60,6
Male_thread_R	2
Z Meranie d	63
z1	22

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905439775
Balenie GTIN PL4	06414905491551
Výška balenia PL1	83
Výška balenia PL4	642
Dĺžka balenia PL1	150
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	336
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0014193
Objem balenia PL4	0,61632
Hmotnosť balenia PL1	0,842
Hmotnosť balenia PL4	306,912
Šírka balenia PL1	114
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk