


Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 75-R2 1/2"MT

1032896

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

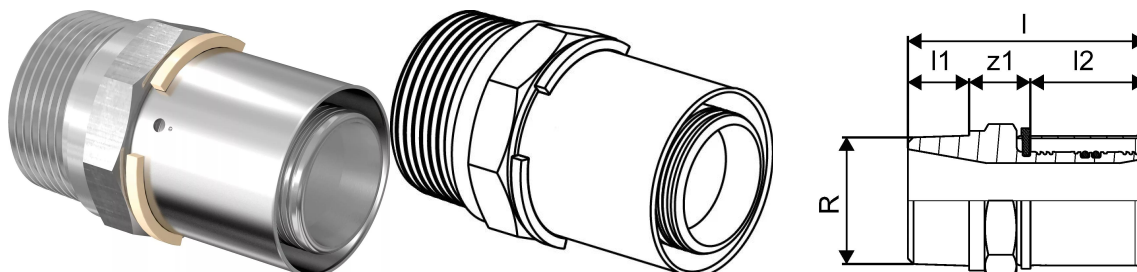

O produkte Uponor S-Press prechod s vonk. závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 75-R2 1/2"MT

1032896

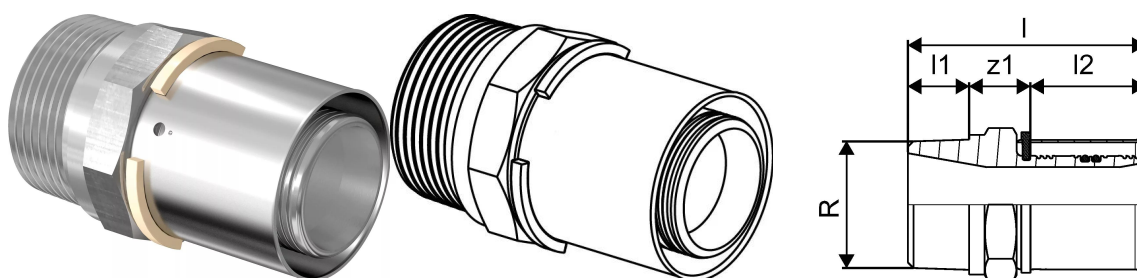

Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Rozmery

Výška jednotky položky	84
Dĺžka jednotky položky	110
Jednotková hmotnosť položky	1,012
Šírka jednotky položky	84
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	109,86
Dĺžka (I1)	27
Dĺžka (I2)	60,6
Male_thread_R	2 1/2
Z Meranie d	75
z1	22

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905523481
Balenie GTIN PL4	06414905523498
Výška balenia PL1	83
Výška balenia PL4	642
Dĺžka balenia PL1	150
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	336
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0014193
Objem balenia PL4	0,61632
Hmotnosť balenia PL1	1,068
Hmotnosť balenia PL4	382,848
Šírka balenia PL1	114
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk