


## Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 16-16

1039929

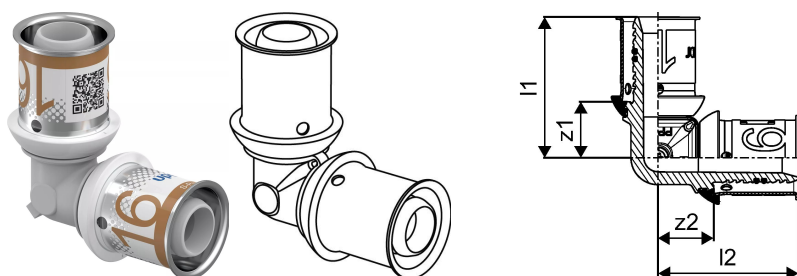

### O produkte Uponor S-Press PLUS koleno PPSU

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 16-16

1039929

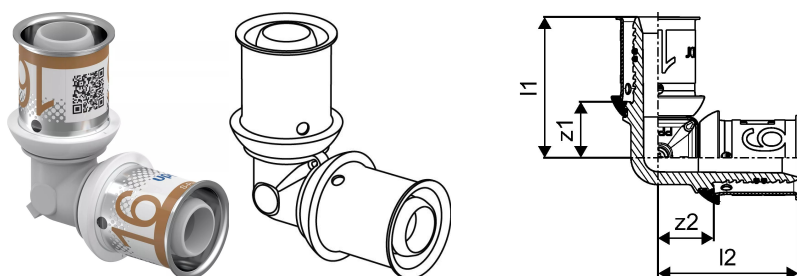

### Technické informácie

Item no EAN	6414905228683
Item no GTIN	06414905228683
Item no VVS	087430116
RSK no.	1896525
Item no NRF	5114381
Item no LVI	1720686
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	33 mm
Dĺžka (l2)	33 mm
Z-rozмеры z2	13,1 mm
Množstvo balenia 1	20
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634873
Packaging GTIN PL3	06414905425488
Packaging GTIN PL4	06414905289424
Item Unit Height	44 mm
Item Unit Weight	0,01704 kg
Item Unit Width	22 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)