


Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 32-32

1039936

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

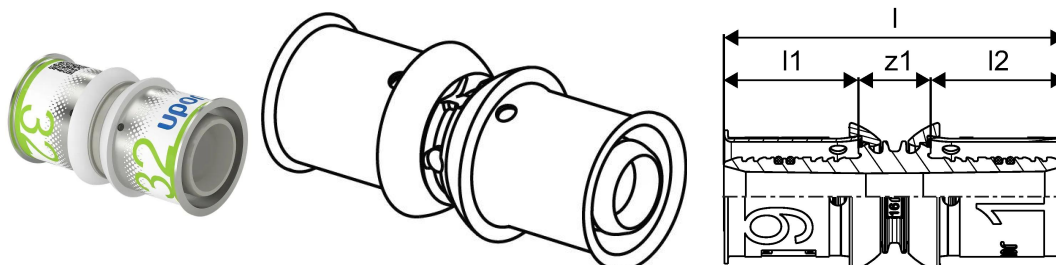

O produkte Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 32-32

1039936

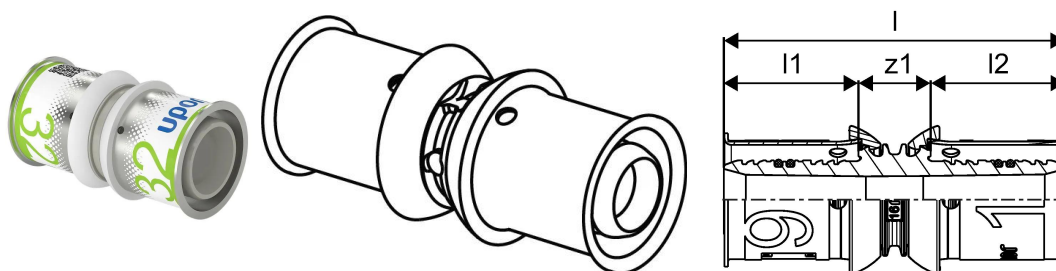

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228751 |
| Item no GF | 35001039936 |
| Item no GTIN | 06414905228751 |
| Item no LVI | 1720693 |
| Item no NOBB | 55171525 |
| Item no NRF | 5114388 |
| Item no RSK | 1899402 |
| Item no VVS | 087452132 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|---------|
| Výška jednotky položky | 39.3 |
| Dĺžka jednotky položky | 69 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,06689 |
| Šírka jednotky položky | 39.3 |
| Item_UOM | ks |

Measurements

| | |
|------------|------|
| LENGTH_L | 69 |
| Dĺžka (l1) | 27,8 |
| Dĺžka (l2) | 27,8 |
| z1 | 13,4 |

Packaging

| | |
|-------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905635139 |
| Balenie GTIN PL3 | 06414905635146 |
| Balenie GTIN PL4 | 06414905288533 |
| Výška balenia PL1 | 89 |
| Výška balenia PL3 | 189 |
| Výška balenia PL4 | 711 |
| Dĺžka balenia PL1 | 176 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Dĺžka balenia PL3 | 357 |
| Dĺžka balenia PL4 | 1200 |
| Množstvo v balení PL1 | 10 |
| Množstvo v balení PL3 | 80 |
| Množstvo v balení PL4 | 1920 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL3 | Box |
| Typ balenia PL4 | Pallet |
| Objem balenia PL1 | 0,00211464 |
| Objem balenia PL3 | 0,018555075 |
| Objem balenia PL4 | 0,68256 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,744 |
| Hmotnosť balenia PL3 | 6,474 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 180,367 |
| Šírka balenia PL1 | 135 |
| Šírka balenia PL3 | 275 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk