


## Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU 25-16

**1039938**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

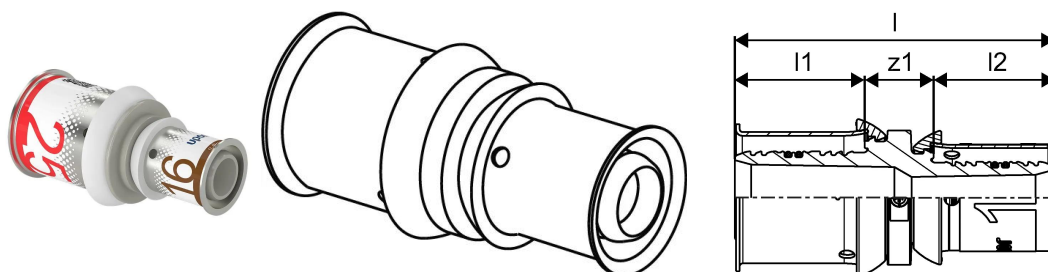

### O produkte Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukcia PPSU 25-16

1039938

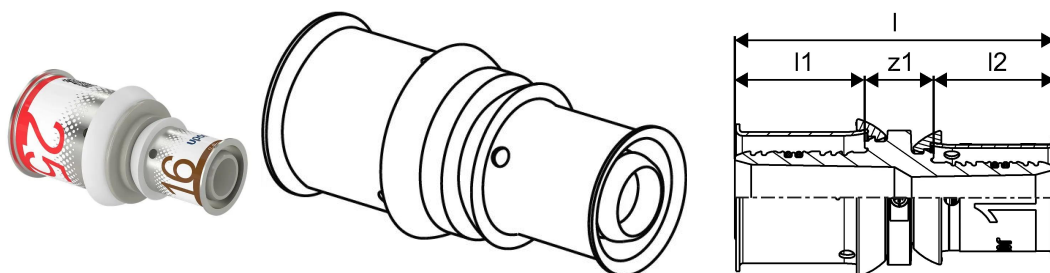

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228775  |
| Item no GF   | 35001039938    |
| Item no GTIN | 06414905228775 |
| Item no LVI  | 1720695        |
| Item no NOBB | 55171544       |
| Item no NRF  | 5114391        |
| Item no RSK  | 1899404        |
| Item no VVS  | 087456125      |

### Rozmery

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Výška jednotky položky      | 32.2    |
| Dĺžka jednotky položky      | 59.5    |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,03372 |
| Šírka jednotky položky      | 32.2    |
| Item_UOM                    | ks      |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| LENGTH_L   | 59,5 |
| Dĺžka (l1) | 28,3 |
| Dĺžka (l2) | 19,9 |
| z1         | 11,3 |

### Packaging

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1  | 06414905635153 |
| Balenie GTIN PL3  | 06414905635160 |
| Balenie GTIN PL4  | 06414905477968 |
| Výška balenia PL1 | 89             |
| Výška balenia PL3 | 188            |
| Výška balenia PL4 | 708            |
| Dĺžka balenia PL1 | 176            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Dĺžka balenia PL3     | 277         |
| Dĺžka balenia PL4     | 1200        |
| Množstvo v balení PL1 | 10          |
| Množstvo v balení PL3 | 80          |
| Množstvo v balení PL4 | 3840        |
| Typ balenia PL1       | Base_Box    |
| Typ balenia PL3       | Box         |
| Typ balenia PL4       | Pallet      |
| Objem balenia PL1     | 0,001049488 |
| Objem balenia PL3     | 0,009321604 |
| Objem balenia PL4     | 0,67968     |
| Hmotnosť balenia PL1  | 0,378       |
| Hmotnosť balenia PL3  | 3,424       |
| Hmotnosť balenia PL4  | 189,352     |
| Šírka balenia PL1     | 67          |
| Šírka balenia PL3     | 179         |
| Šírka balenia PL4     | 800         |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)