

Technický list výrobku



GF Uponor S-Press redukovaná spojka 50-32

1039943

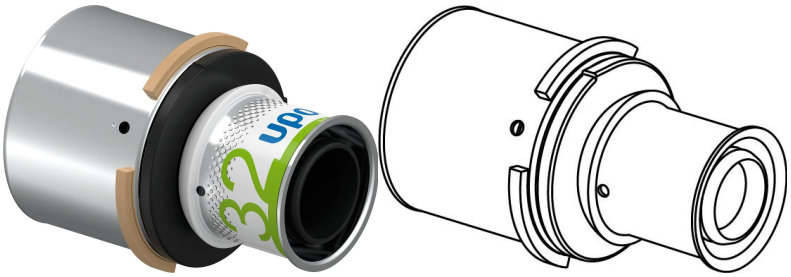



O produkte GF Uponor S-Press redukovaná spojka

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- ak nie je uvedené iné:
Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukovaná spojka 50-32

1039943

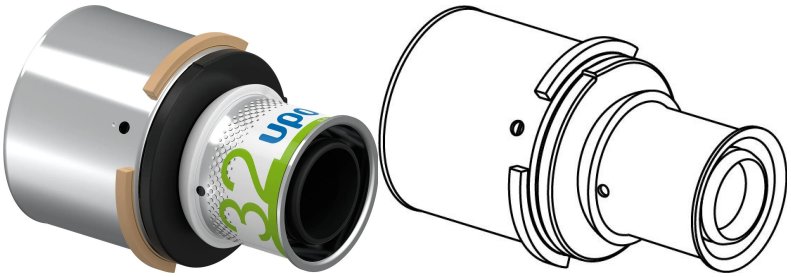



Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Rozmery

Výška jednotky položky	55.4
Dĺžka jednotky položky	79.5
Jednotková hmotnosť položky	0,109
Šírka jednotky položky	55.4
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	79,5
Dĺžka (l1)	38,9
Dĺžka (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905480371
Balenie GTIN PL4	06414905480388
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL4	678
Dĺžka balenia PL1	176

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	3
Množstvo v balení PL4	1152
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL4	0,65088
Hmotnosť balenia PL1	0,378
Hmotnosť balenia PL4	169,171
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+