


Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 16-20-16

1039948

- Lisovacie objímky z nehrdzavejúcej ocele
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

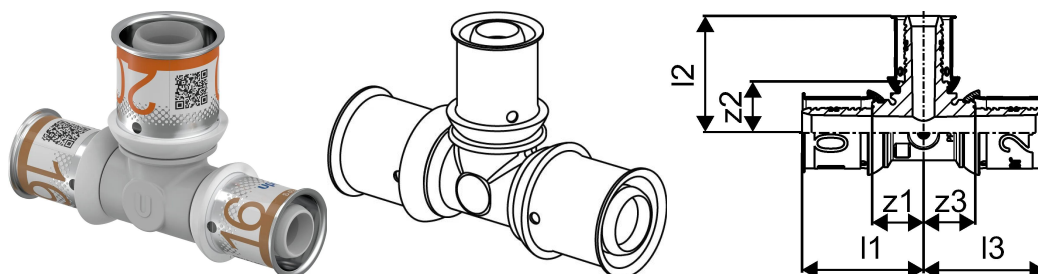

O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 16-20-16

1039948

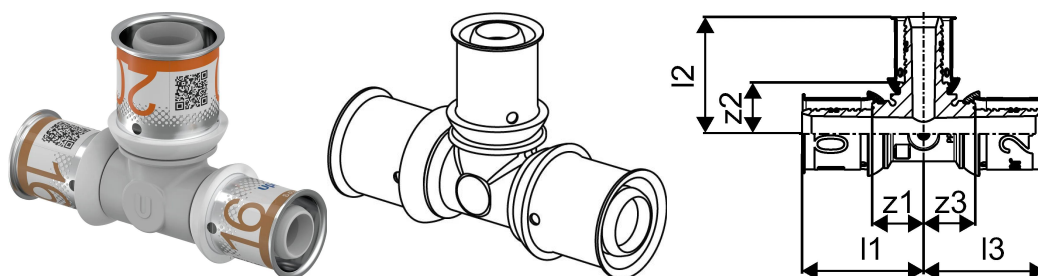

Technické informácie

Item no EAN	6414905228867
Item no GTIN	06414905228867
Item no VVS	087440207
RSK no.	1807984
Item no NRF	5114402
Item no LVI	1720705
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	35 mm
Dĺžka (I2)	34,5 mm
Dĺžka (I3)	35 mm
Z-rozмеры z2	13,2 mm
Z-rozмеры z3	15,1 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905478125
Packaging GTIN PL3	06414905635221
Packaging GTIN PL4	06414905478149
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,02985 kg
Item Unit Width	26 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk