


## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 20-16-20

**1039950**

- Lisovacie objímky z nehrdzavejúcej ocele
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

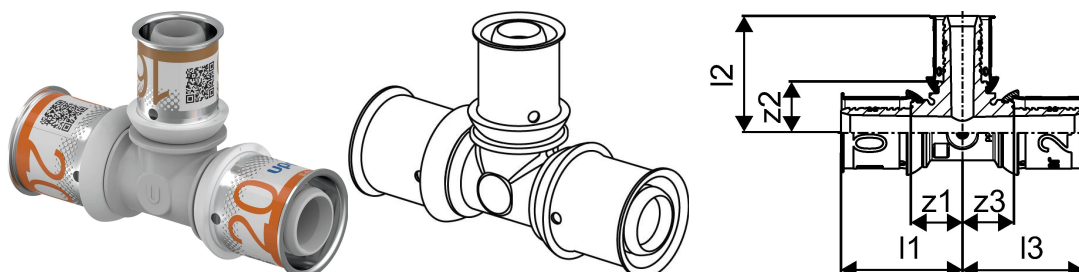

### O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 20-16-20

1039950

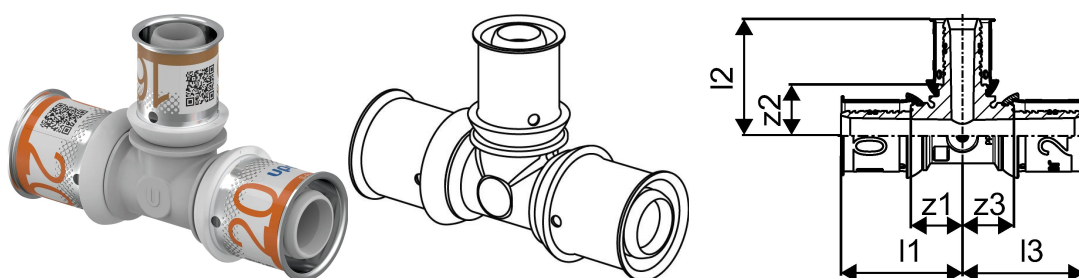

### Technické informácie

Item no EAN	6414905228881
Item no GTIN	06414905228881
Item no VVS	087443120
RSK no.	1807986
Item no NRF	5114404
Item no LVI	1720707
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	37 mm
Dĺžka (I2)	35,5 mm
Dĺžka (I3)	37 mm
Z-rozмеры z2	15,6 mm
Z-rozмеры z3	15,7 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905478064
Packaging GTIN PL3	06414905635375
Packaging GTIN PL4	06414905526833
Item Unit Height	48 mm
Item Unit Weight	0,03894 kg
Item Unit Width	26 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)