


## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 20-20-16

1039951

- Lisovacie objímky z nehrdzavejúcej ocele
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

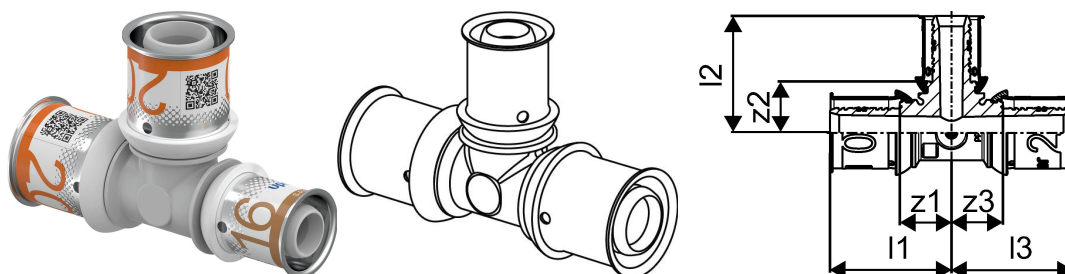

### O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU

#### Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 20-20-16

1039951

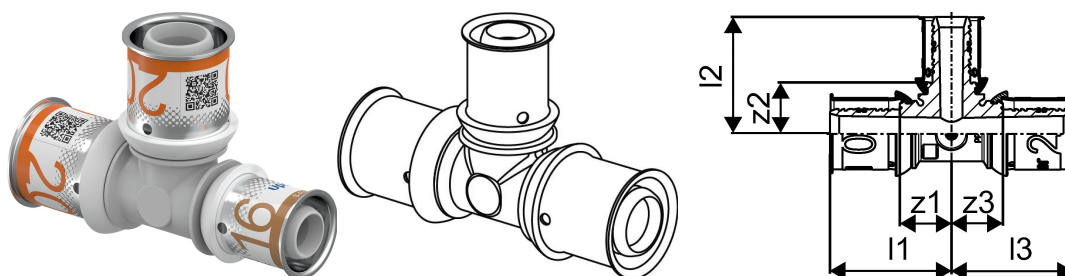

### Technické informácie

Item no EAN	6414905228898
Item no GTIN	06414905228898
Item no VVS	087441119
RSK no.	1807987
Item no NRF	5114405
Item no LVI	1720708
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	37 mm
Dĺžka (I2)	37 mm
Dĺžka (I3)	36 mm
Z-rozмеры z2	16 mm
Z-rozмеры z3	16 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905478095
Packaging GTIN PL3	06414905635382
Packaging GTIN PL4	06414905526840

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk