


Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 25-16-25

1039955

- Lisovacie objímky z nehrdzavejúcej ocele
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie

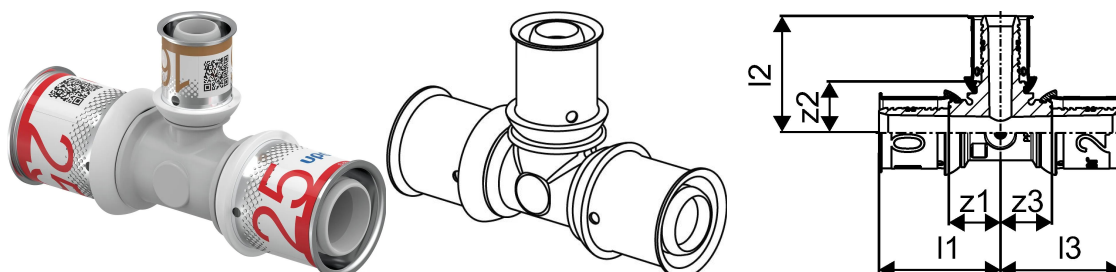

O produkte Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus PPSU 25-16-25

1039955

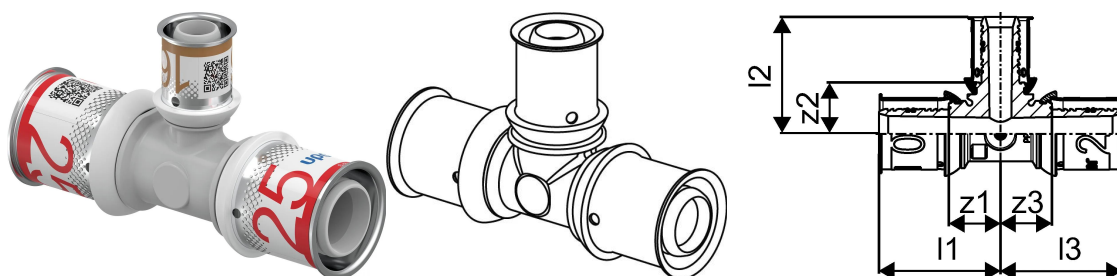

Technické informácie

Item no EAN	6414905228935
Item no GTIN	06414905228935
Item no VVS	087444125
RSK no.	1807991
Item no NRF	5114409
Item no LVI	1720712
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	48 mm
Dĺžka (I2)	39 mm
Dĺžka (I3)	48 mm
Z-rozмеры z2	19 mm
Z-rozмеры z3	19 mm
Množstvo balenia 1	10
Množstvo balenia 3	80
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635252
Packaging GTIN PL3	06414905635429
Packaging GTIN PL4	06414905479962

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk