


## Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 40-32-32

1039965

- Rýchla montáž bez kalibrácie
- Farebné rozlíšenie

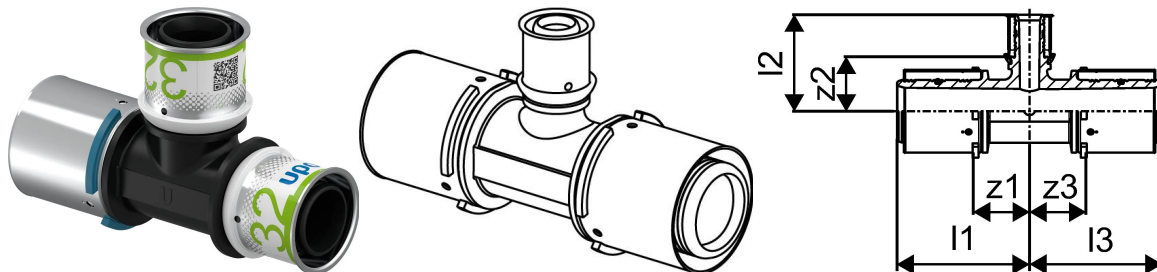

### O produkte Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 40-32-32

1039965

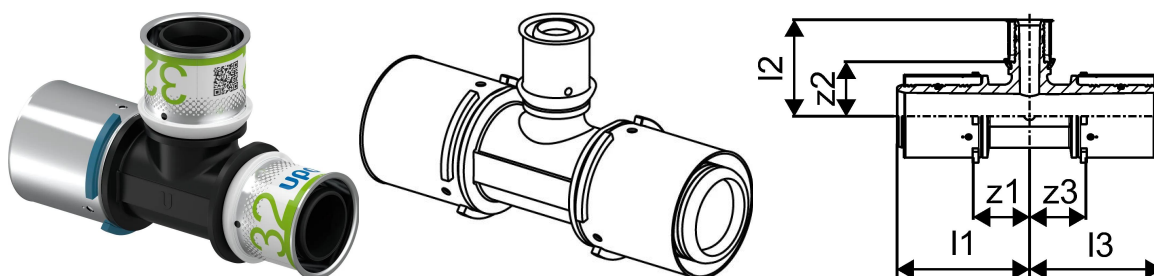

### Technické informácie

Item no EAN	6414905229031
Item no GTIN	06414905229031
Item no VVS	087443140
RSK no.	1808001
Item no NRF	5114421
Item no LVI	1720722
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	68 mm
Dĺžka (I2)	56 mm
Dĺžka (I3)	56 mm
Z-rozмеры z2	28 mm
Z-rozмеры z3	28 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480234
Packaging GTIN PL4	06414905526826
Item Unit Height	79 mm
Item Unit Weight	0,1514 kg
Item Unit Width	46 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)