


Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 40-32-40

1039966

- Rýchla montáž bez kalibrácie
- Farebné rozlíšenie

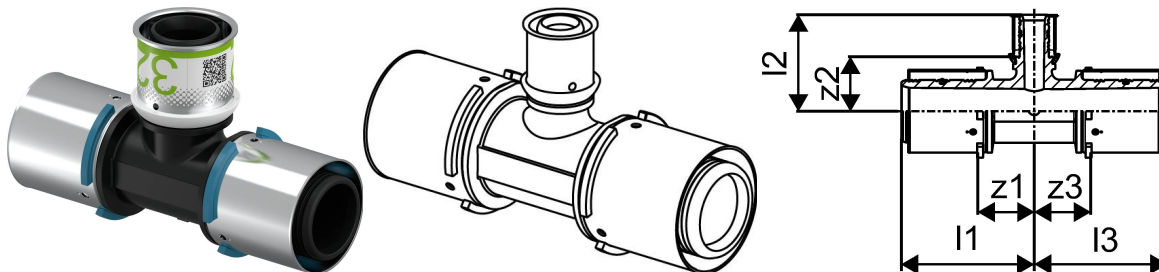

O produkte Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukovaný t-kus PPSU 40-32-40

1039966

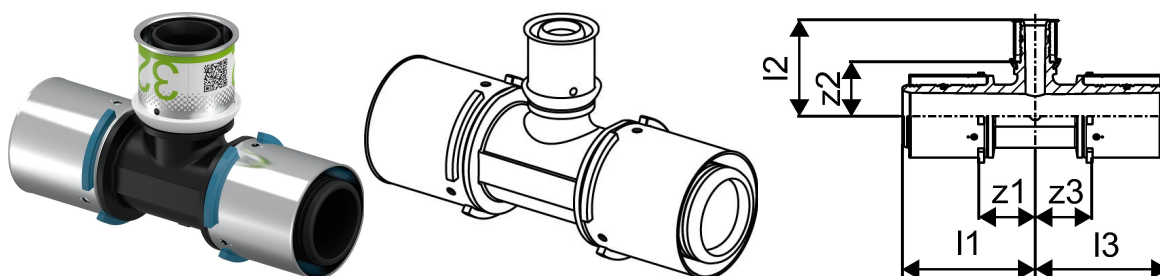

Product code

Item no EAN	6414905229048
Item no GF	35001039966
Item no GTIN	06414905229048
Item no LVI	1720723
Item no NRF	5114422
Item no RSK	1808002
Item no VVS	087442140

Rozmery

Výška jednotky položky	78.865
Dĺžka jednotky položky	135.2
Jednotková hmotnosť položky	0,1693
Šírka jednotky položky	45.725
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	67,6
Dĺžka (l2)	56
Dĺžka (l3)	67,6
z1	28,7
z2	28,2
z3	28,7

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905480258
Balenie GTIN PL4	06414905480265
Výška balenia PL1	185
Výška balenia PL4	699
Dĺžka balenia PL1	185
Dĺžka balenia PL4	1200

Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL4	720
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0031487
Objem balenia PL4	0,67104
Hmotnosť balenia PL1	0,905
Hmotnosť balenia PL4	155,976
Šírka balenia PL1	92
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com