


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-32x4,4/175

**1044015**

- Teplá úžitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene prírodného a cirkulačného potrubia

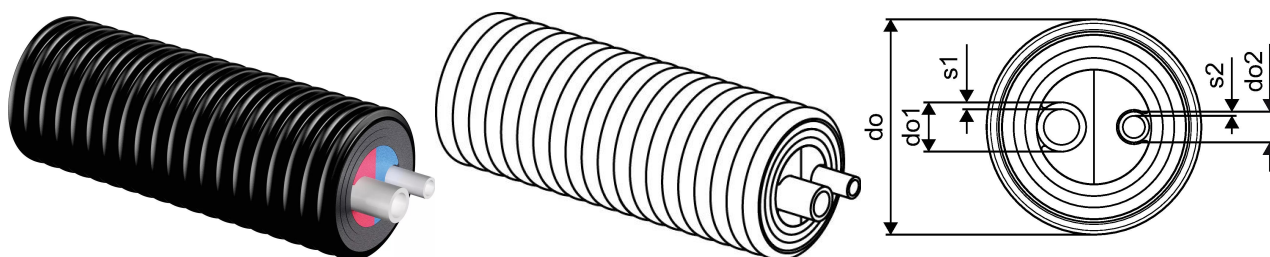

### O produkte Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného, samokompenzačného plastového potrubia.
- Vnútorne potrubie: sieťovaný polyetylén (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Plášťové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

#### Aplikácia

- Bezkanálové vedenie teplej úžitkovej vody.
- Prevádzková teplota teplej úžitkovej vody 70 °C podľa ISO 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015



### Measurements

Polomer ohybu M	0,9
Vonkajší priemer_do	175
Vonkajší priemer_do1	40
Vonkajší priemer_do2	32
Hrúbka steny_s1	5,5
Hrúbka steny_s2	4,4

### Product code

Item no EAN	6414905212651
Item no GF	35001044015
Item no GTIN	06414905212651
Item no LVI	3010184
Item no VVS	087363340

### Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	2,8
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	m

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905458974
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	10,656
Hmotnosť balenia PL1	560
Šírka balenia PL1	1850

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)