


Uponor S-Press T-kus PPSU 40-40-40

1046390

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

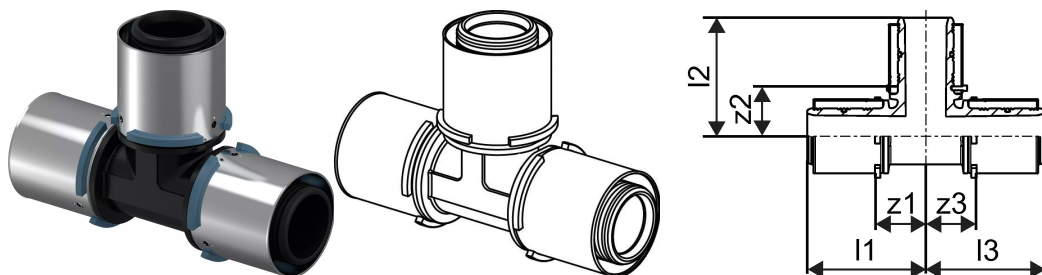

O produkte Uponor S-Press T-kus PPSU

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus PPSU 40-40-40

1046390

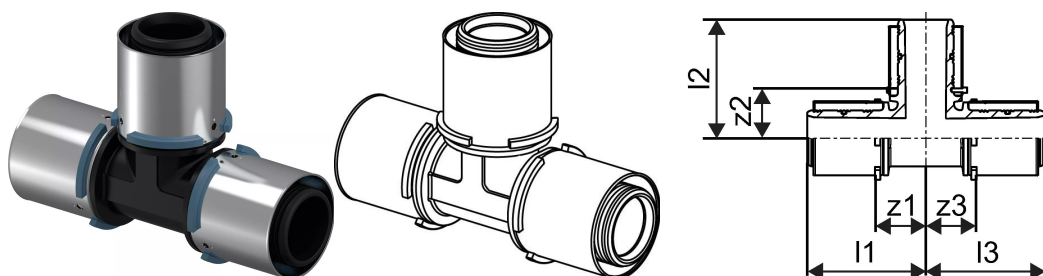

Technické informácie

| | |
|--------------------------|-------|
| Množstvo položky 1 | 5 |
| Množstvo položky 2 | 720 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Vonkajší priemer | 40 mm |
| Dĺžka (l1) | 68 mm |
| Dĺžka (l2) | 68 mm |
| Dĺžka (l3) | 68 mm |
| Z-rozмеры z1 | 29 mm |
| Z-rozмеры z2 | 29 mm |
| Z-rozмеры z3 | 29 mm |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk