


Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU 50-40-50

1046400

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

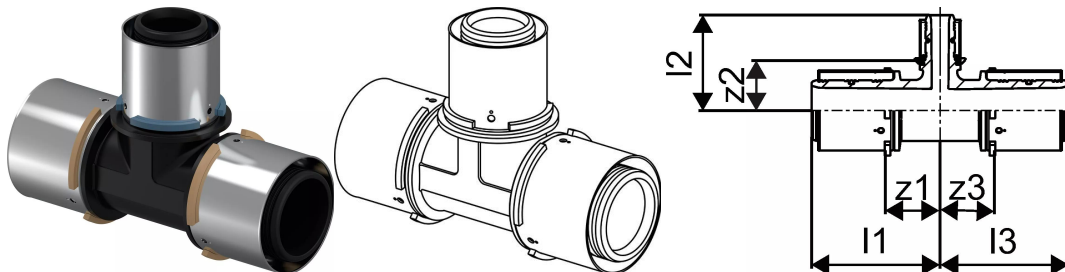

O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukovaný T-kus PPSU 50-40-50

1046400

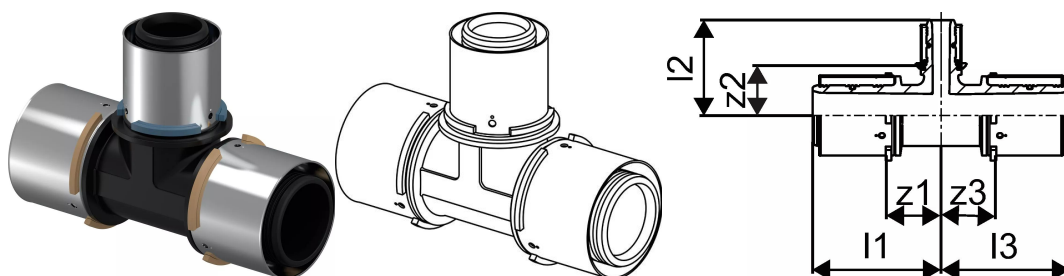

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Rozmery

Výška jednotky položky	90
Dĺžka jednotky položky	143
Jednotková hmotnosť položky	0,26
Šírka jednotky položky	53
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	72,6
Dĺžka (l2)	72,5
Dĺžka (l3)	72,6
z1	33,3
z2	33,4
z3	33,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905287666
Balenie GTIN PL4	06414905287673
Výška balenia PL1	95
Výška balenia PL4	580
Dĺžka balenia PL1	280

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	3
Množstvo v balení PL4	288
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0049742
Objem balenia PL4	0,5568
Hmotnosť balenia PL1	0,89
Hmotnosť balenia PL4	110,44
Šírka balenia PL1	187
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com