


Uponor S-Press spojka PPSU 50-50

1046402

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

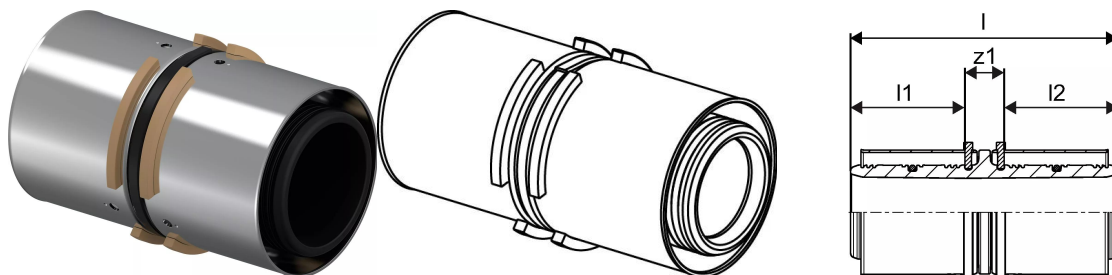

O produkte Uponor S-Press spojka PPSU

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka PPSU 50-50

1046402

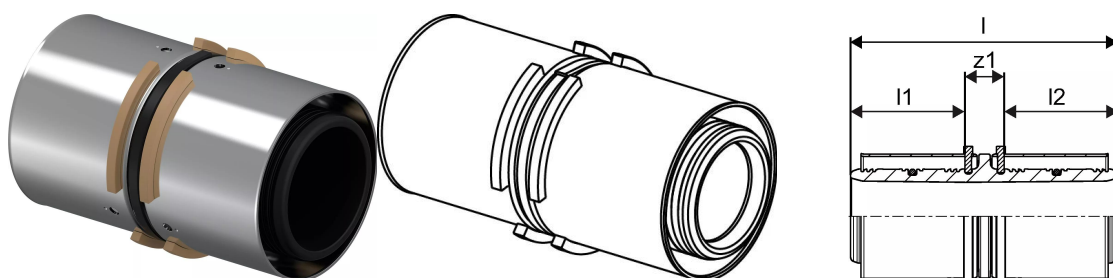

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Rozmery

Výška jednotky položky	52
Dĺžka jednotky položky	90
Jednotková hmotnosť položky	0,15
Šírka jednotky položky	52
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	91
Dĺžka (l1)	38,8
Dĺžka (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905287628
Balenie GTIN PL4	06414905287635
Výška balenia PL1	90
Výška balenia PL4	580
Dĺžka balenia PL1	175
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	3

Množstvo v balení PL4	576
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00215775
Objem balenia PL4	0,5568
Hmotnosť balenia PL1	0,53
Hmotnosť balenia PL4	126,76
Šírka balenia PL1	137
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk