


## Uponor RS spacer RS3-RS3 l=210mm

**1046478**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Prechodka na spojenie RS časti rovnakej dimenzie, napr. na vytvorenie T-rozdeľovača alebo odbočku rozvodu.

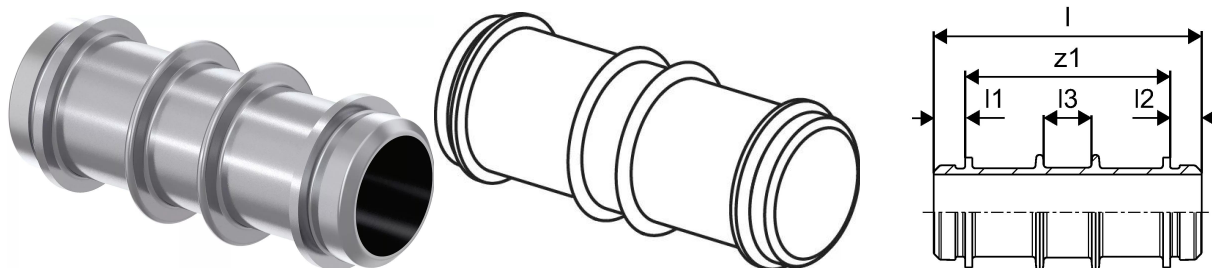

### O produkte Uponor RS spacer

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS spacer RS3-RS3 l=210mm

1046478

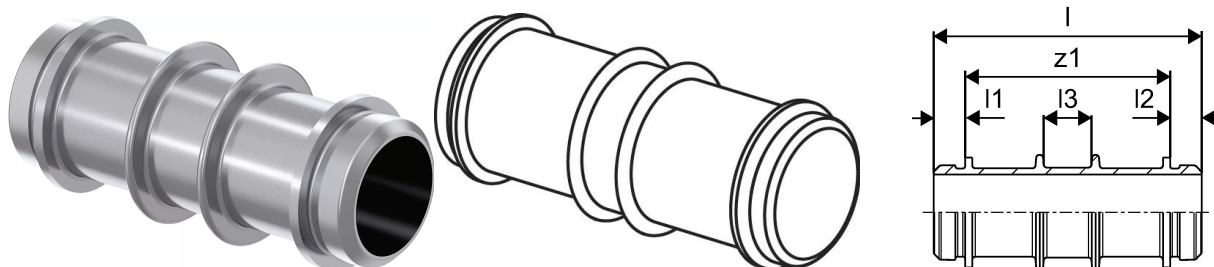

### Technické informácie

Množstvo položky 1	1
Množstvo položky 2	96
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	250 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	20 mm
Dĺžka (l3)	30 mm
Z-rozмеры z1	210 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk