


## Uponor RS spojka - spacer RS2-RS2 l=5mm

**1046750**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Prechodka na spojenie RS časti rovnakej dimenzie.

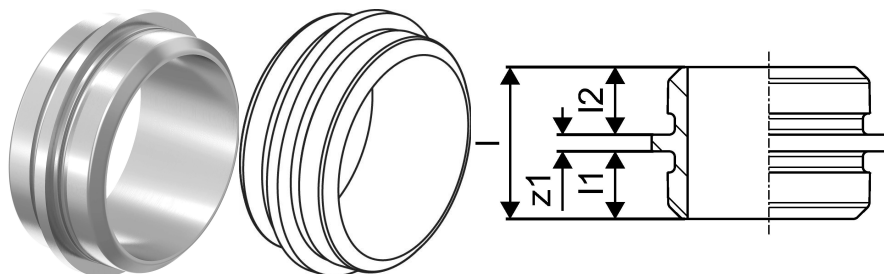

### O produkte Uponor RS spojka - spacer

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS spojka - spacer RS2-RS2 l=5mm

1046750

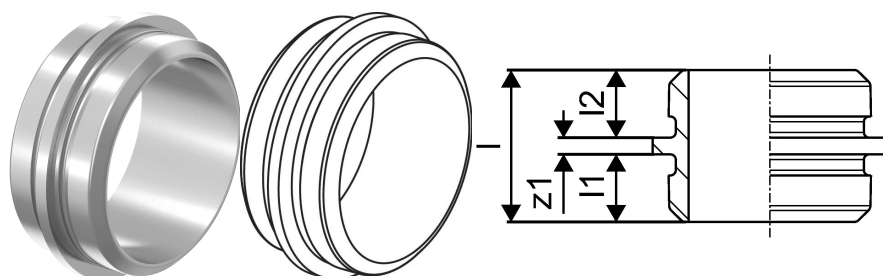

### Technické informácie

Item no EAN	4021598113077
Item no GTIN	04021598113077
Item no VVS	045458205
RSK no.	1877798
Item no NRF	5079085
Item no LVI	1720636
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	45 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	20 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905483020
Packaging GTIN PL4	06414905483037
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,355 kg
Item Unit Width	65 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)