


Uponor S-Press prechod s vonk. závitem 40-R1 1/4"MT

1046901

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

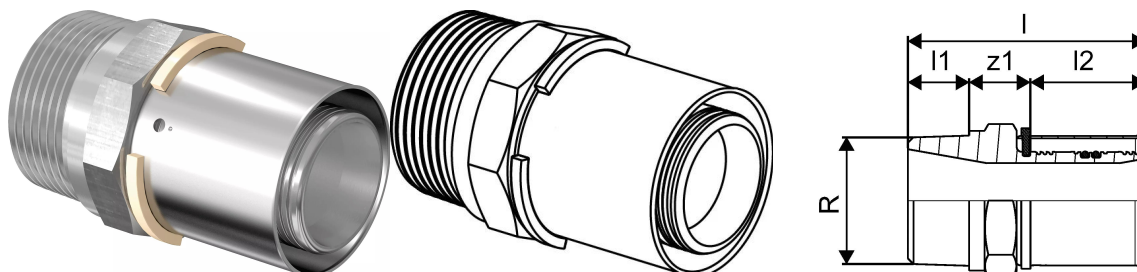

O produkte Uponor S-Press prechod s vonk. závitem

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press prechod s vonk. závitom 40-R1 1/4"MT

1046901

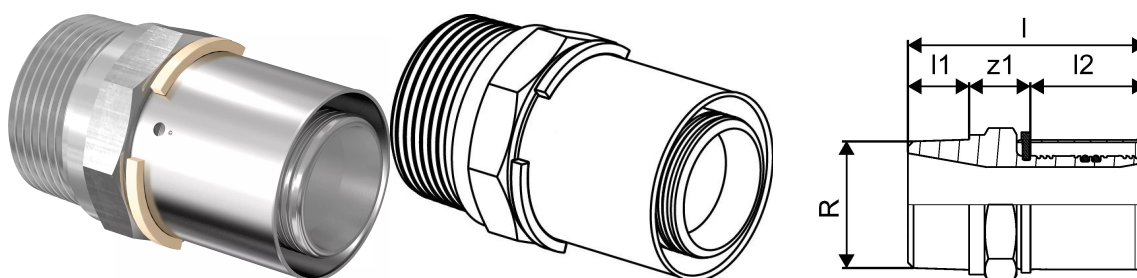

Technické informácie

Item no EAN	4021598113985
Item no GTIN	04021598113985
Item no VVS	045481420
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	77,5 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	37,5 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401413
Packaging GTIN PL4	06414905401420
Item Unit Height	75 mm
Item Unit Weight	0,381 kg
Item Unit Width	55 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk