


## Uponor S-Press koleno 45° 45° 50-50

**1046914**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

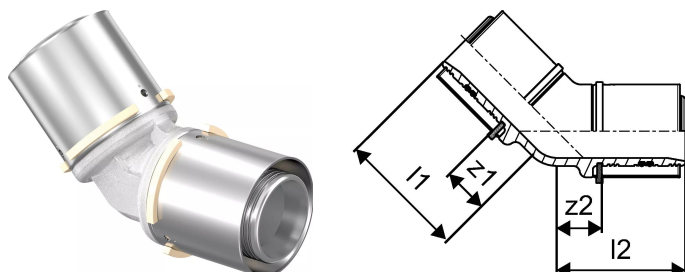

### O produkte Uponor S-Press koleno 45° 45°

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:


Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press koleno 45° 45° 50-50

1046914

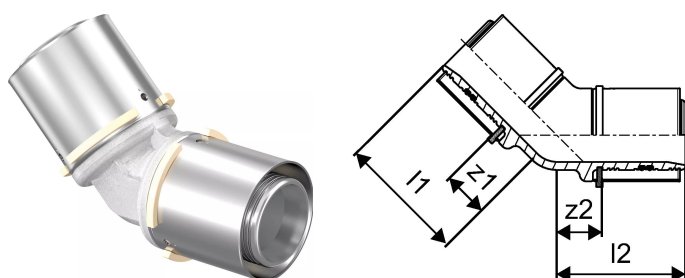

### Product code

Item no EAN	4021598114111
Item no GF	35001046914
Item no GTIN	04021598114111
Item no VVS	045473050

### Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	140
Jednotková hmotnosť položky	0,55
Šírka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

### Measurements

Dĺžka (l1)	62,5
Dĺžka (l2)	62,5
z1	24,6
z2	24,6

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905460588
Balenie GTIN PL4	06414905555307
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	645
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	3
Množstvo v balení PL4	300
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00373296

Objem balenia PL4	0,6192
Hmotnosť balenia PL1	1,744
Hmotnosť balenia PL4	194,4
Šírka balenia PL1	202
Šírka balenia PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)