


Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie



O produkte Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia



- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom 40-Rp1/2"FT-40

1046922

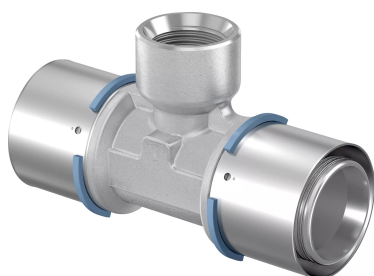

Measurements

Vnútorný závit Rp	0,5
Dĺžka (l1)	68,5
Dĺžka (l2)	46,7
Dĺžka (l3)	68,5
z1	30,6
Z2	29,5
Z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Rozmery

Výška jednotky položky	43
Dĺžka jednotky položky	121
Jednotková hmotnosť položky	0,526
Šírka jednotky položky	65
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905460649
Balenie GTIN PL4	06414905555338
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	645
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL4	500

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00373296
Objem balenia PL4	0,6192
Hmotnosť balenia PL1	2,7
Hmotnosť balenia PL4	290
Šírka balenia PL1	202
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk