


Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

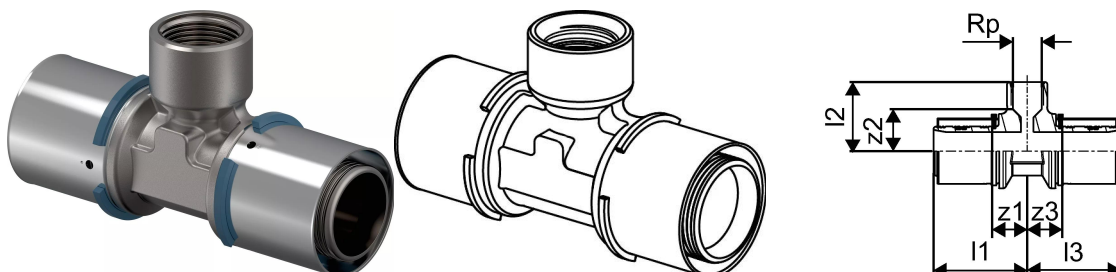

O produkte Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom 40-Rp3/4"FT-40

1046923

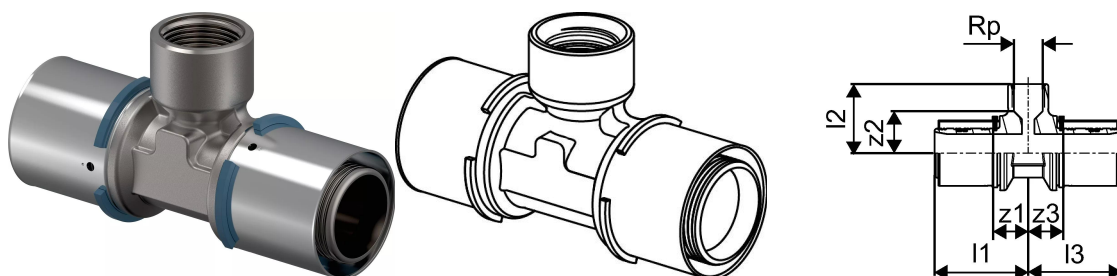

Measurements

Vnútorný závit Rp	0,75
Dĺžka (l1)	64
Dĺžka (l2)	47
Dĺžka (l3)	64
z1	26,1
z2	30,7
z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

Rozmery

Výška jednotky položky	60
Dĺžka jednotky položky	125
Jednotková hmotnosť položky	0,53
Šírka jednotky položky	40
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905401635
Balenie GTIN PL4	06414905401642
Výška balenia PL1	110
Výška balenia PL4	794
Dĺžka balenia PL1	205
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL4	400

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00394625
Objem balenia PL4	0,76224
Hmotnosť balenia PL1	2,75
Hmotnosť balenia PL4	239,12
Šírka balenia PL1	175
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com