


Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom 50-Rp1"FT-50

1046929

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie

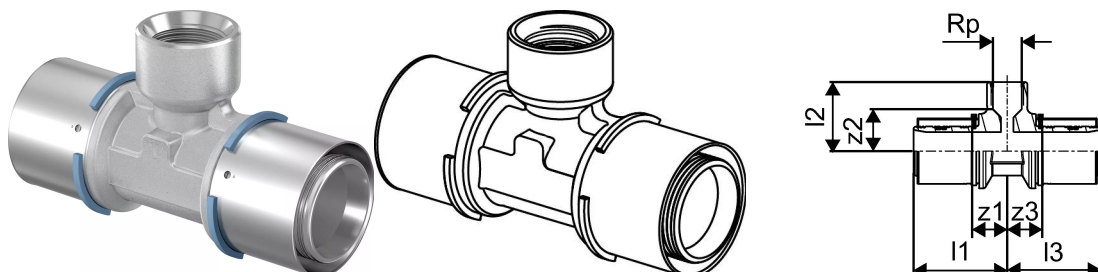

O produkte Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus s vnútorným závitom 50-Rp1"FT-50

1046929

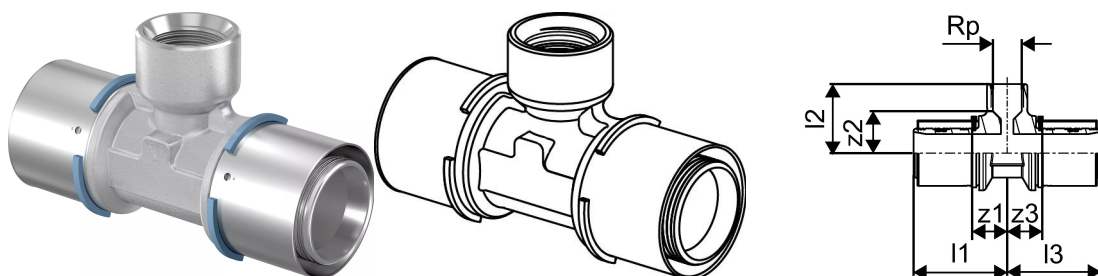

Measurements

Vnútorný závit Rp	1
Dĺžka (l1)	71,5
Dĺžka (l2)	56
Dĺžka (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	36,9
Z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	145
Jednotková hmotnosť položky	0,771
Šírka jednotky položky	90
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905401659
Balenie GTIN PL4	06414905401666
Výška balenia PL1	110
Výška balenia PL4	584
Dĺžka balenia PL1	205
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	3
Množstvo v balení PL4	240

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,004059
Objem balenia PL4	0,56064
Hmotnosť balenia PL1	2,408
Hmotnosť balenia PL4	192,64
Šírka balenia PL1	180
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk