


Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou 40-G1 1/2"SN

1046937

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie
- Prevlečná matica s plochým tesnením pre pripojenie ventilov a filtrov
- Závit podľa EN ISO 228-1.

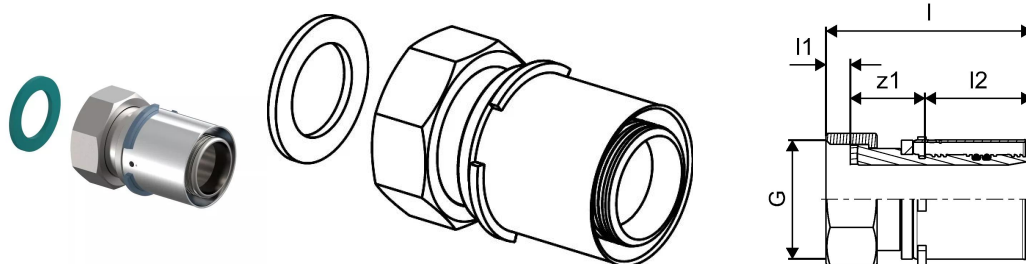

O produkte Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press prechod s prevleč.maticou 40-G1 1/2"SN

1046937

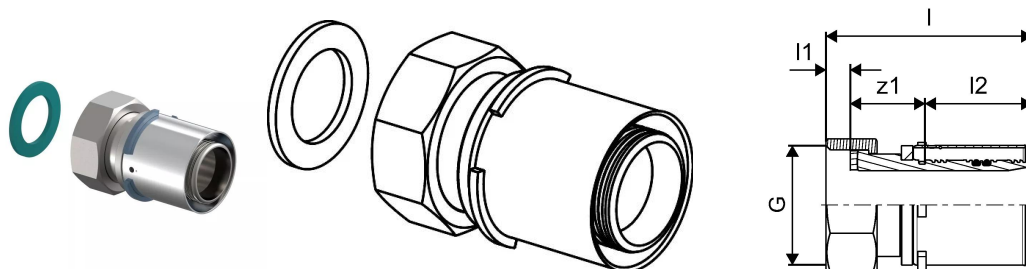

Technické informácie

Item no EAN	4021598114333
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	77 mm
Dĺžka (l1)	10 mm
Dĺžka (l2)	38 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401734
Packaging GTIN PL4	06414905401741
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	0,358 kg
Item Unit Width	55 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk