


Uponor RS lisovací adaptér S-Press 16-RS2

1059397

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 tvaroviek.

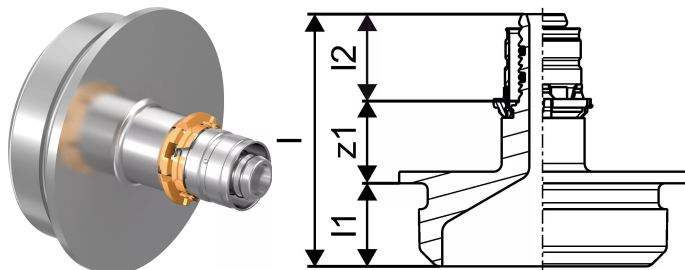

O produkte Uponor RS lisovací adaptér S-Press

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS lisovací adaptér S-Press 16-RS2

1059397

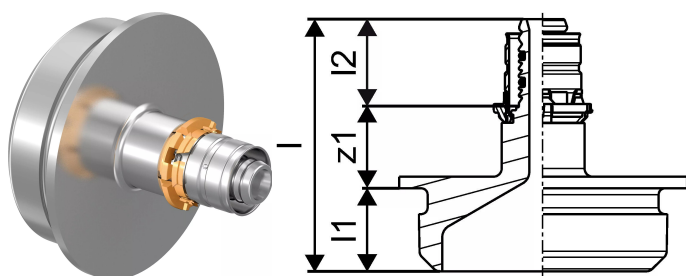

Technické informácie

Item no EAN	4021598121690
Item no GTIN	04021598121690
Item no VVS	045450016
RSK no.	1897882
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	61 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	21 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463534
Packaging GTIN PL4	06414905495702
Item Unit Height	68 mm
Item Unit Weight	0,353 kg
Item Unit Width	68 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk