


Uponor RS prírubový spoj PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek
- Príruba PN6/PN16 podľa EN 1092-3
- Kruhovú časť so 4/8 otvormi

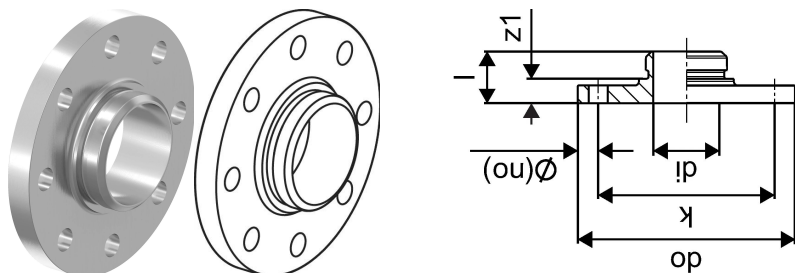

O produkte Uponor RS prírubový spoj PN6

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS přírubový spoj PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398



Measurements

Vnútorný priemer_di	48,7
LENGTH_L	38
Vonkajší priemer_do	160
Z Meranie k	130
z1	18

Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

Rozmery

Výška jednotky položky	40
Dĺžka jednotky položky	160
Jednotková hmotnosť položky	1,2
Šírka jednotky položky	160
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905481385
Balenie GTIN PL4	06414905481392
Výška balenia PL1	60
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	215
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	144
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,002838
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	1,4
Hmotnosť balenia PL4	197,8
Šírka balenia PL1	220
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk