


Uponor RS prírubový spoj PN16 RS2-DN65

1059399

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek
- Príruba PN6/PN16 podľa EN 1092-3
- Kruhovú časť so 4/8 otvormi

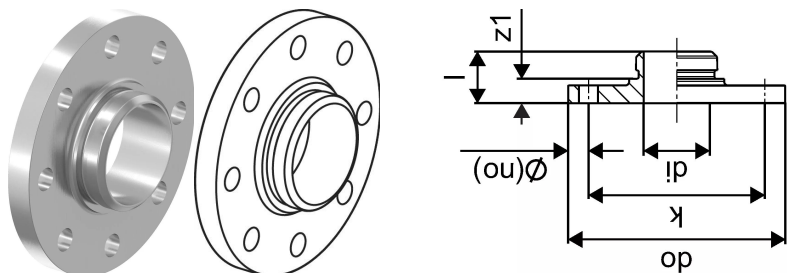

O produkte Uponor RS prírubový spoj PN6

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS přírubový spoj PN16 RS2-DN65

1059399



Measurements

Vnútorný priemer_di	48,7
LENGTH_L	45
Vonkajší priemer_do	185
Z Meranie k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Rozmery

Výška jednotky položky	46
Dĺžka jednotky položky	190
Jednotková hmotnosť položky	4,25
Šírka jednotky položky	190
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905481460
Balenie GTIN PL4	06414905481477
Výška balenia PL1	58
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	220
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	90

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0026796
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	4,35
Hmotnosť balenia PL4	407,5
Šírka balenia PL1	210
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk