


## Uponor RS prírubový spoj RS3-DN80 (PN6)

**1059400**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek
- Príruba PN6/PN16 podľa EN 1092-3
- Kruhovú časť so 4/8 otvormi

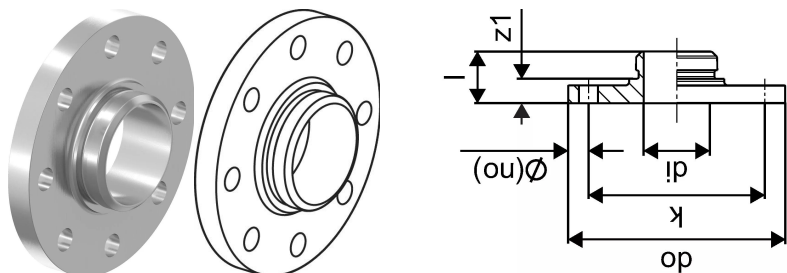

### O produkte Uponor RS prírubový spoj

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS prírubový spoj RS3-DN80 (PN6)

1059400

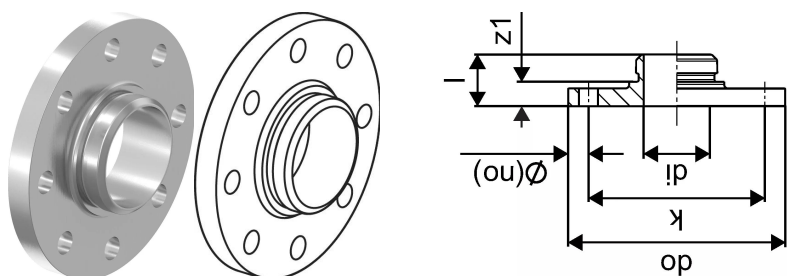

### Technické informácie

Item no EAN	4021598121720
Item no GTIN	04021598121720
RSK no.	1897885
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	38 mm
Z-rozмеры k	150 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481408
Packaging GTIN PL4	06414905481415
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	1,6 kg
Item Unit Width	189 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)