


Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 120m

1062044

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C

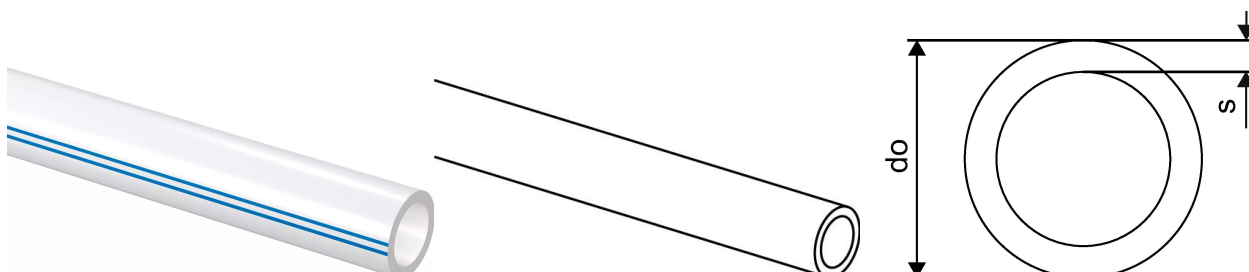

O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízкотeplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízкотeplotné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 120m

1062044



Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

Rozmery

Výška jednotky položky	15
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,091
Šírka jednotky položky	15
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	16
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905412808
Balenie GTIN PL4	06414905412815
Výška balenia PL1	120
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	120
Množstvo v balení PL4	1080
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,07488

Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	11,98
Hmotnosť balenia PL4	107,82
Šírka balenia PL1	780
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk