


Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1062045

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C

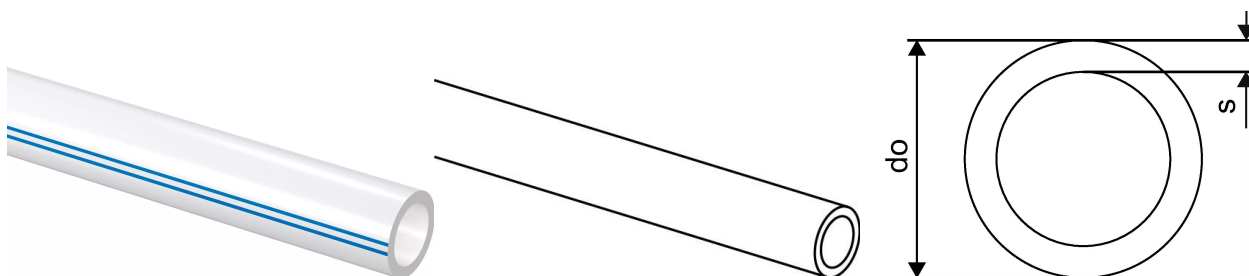

O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.


Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1062045

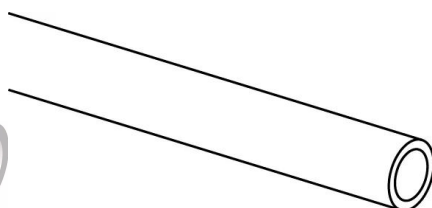

Product code

Item no EAN	7321500056155
Item no GF	35001062045
Item no GTIN	07321500056155
Item no LVI	2022244
Item no NRF	8361262
Item no RSK	2523237
Item no VVS	087217165

Rozmery

Výška jednotky položky	15
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,091
Šírka jednotky položky	15
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	16
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905412822
Balenie GTIN PL4	06414905412839
Výška balenia PL1	200
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	240
Množstvo v balení PL4	1440
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,1256
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	22,11
Hmotnosť balenia PL4	132,66
Šírka balenia PL1	785
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk