Technický list výrobku



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C

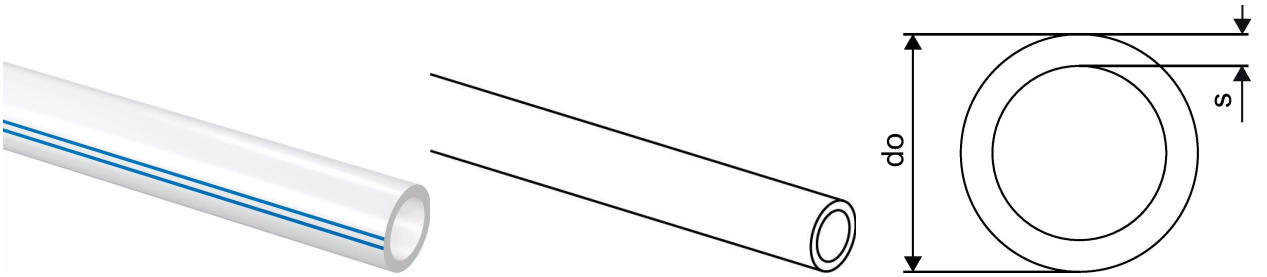

O produkte GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátorové vykurovanie
- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046

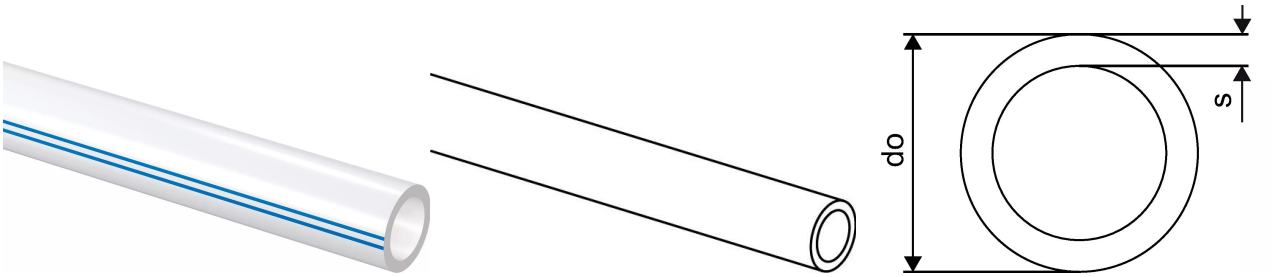

Product code

Item no EAN	7321500056162
Item no GF	35001062046
Item no GTIN	07321500056162
Item no LVI	2022245
Item no NRF	8361263
Item no RSK	2523238
Item no VVS	087217167

Rozmery

Výška jednotky položky	16
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,091
Šírka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	16
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905412846
Balenie GTIN PL4	06414905412853
Výška balenia PL1	808
Výška balenia PL4	952
Dĺžka balenia PL1	794
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	640
Množstvo v balení PL4	1280

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,381081888
Objem balenia PL4	0,91392
Hmotnosť balenia PL1	62,8
Hmotnosť balenia PL4	150,5
Šírka balenia PL1	594
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+