


## Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 960m

1062885

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C

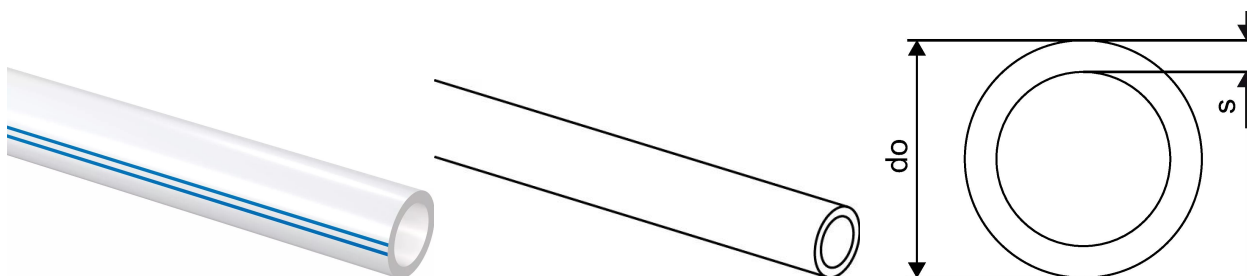

### O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízкотeplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.


#### Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízкотeplotné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 960m

1062885

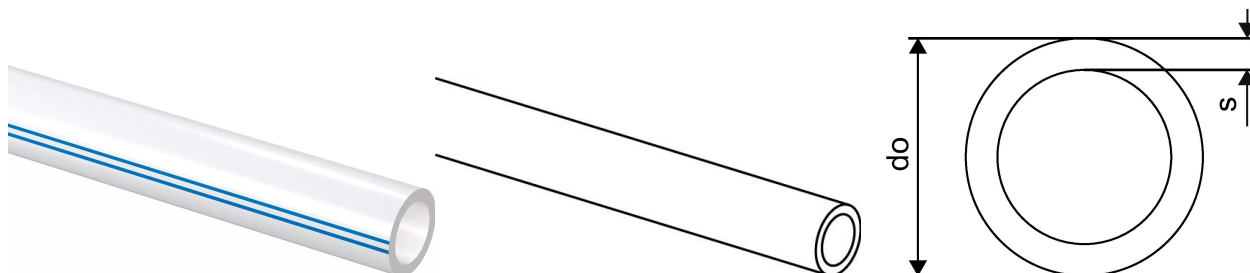

### Product code

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

### Rozmery

Výška jednotky položky	14
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,078
Šírka jednotky položky	14
Item_UOM	m

### Measurements

Vonkajší priemer_do	14
Hrúbka steny_s	2

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905413119
Balenie GTIN PL4	06414905413126
Výška balenia PL1	400
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	960
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,24336
Objem balenia PL4	0,912
Hmotnosť balenia PL1	78,82
Hmotnosť balenia PL4	184,014

Šírka balenia PL1

780

Šírka balenia PL4

800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)