


## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

1062888

- 6 bar at 90°C - - Trieda použitia 4 a 5

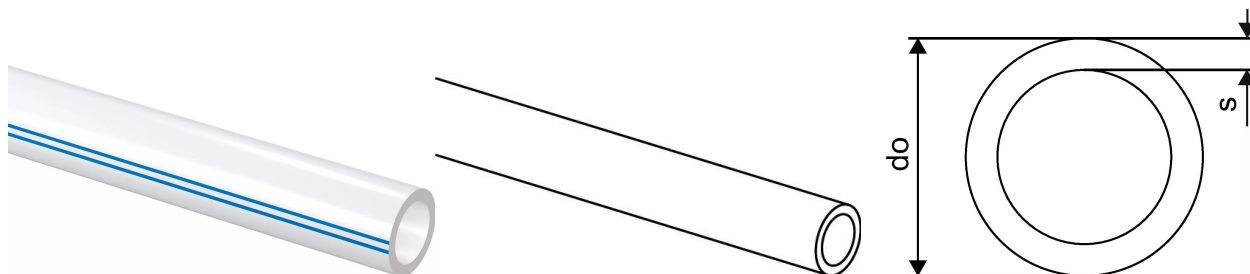

### O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

#### Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

#### Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkotepelné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

1062888



### Product code

Item no EAN	7321500056544
Item no GF	35001062888
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

### Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,168
Šírka jednotky položky	25
Item_UOM	m

### Measurements

Vonkajší priemer_do	25
Hrúbka steny_s	2,3

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905413157
Balenie GTIN PL4	06414905413164
Výška balenia PL1	600
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	220
Množstvo v balení PL4	440
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,384
Objem balenia PL4	0,912

Hmotnosť balenia PL1	37,06
Hmotnosť balenia PL4	104,5
Šírka balenia PL1	800
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)